


STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA GAZU Z GŁÓWNYM GAZOMIERZEM MIECHOWYM G65

typu: **PR2/2F-90/VF100-G65DE**  
 $Q_{max}=100$  [Nm<sup>3</sup>/h],  $P_{max}=2.5$  [kPa]

Numer katalogowy  
**M-110B**

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu z gazomierzem miechowym G65 DELTA L=500 wyposażona w rejestrator (z transmisją). Na wejściu zdwojony filtr gazu.

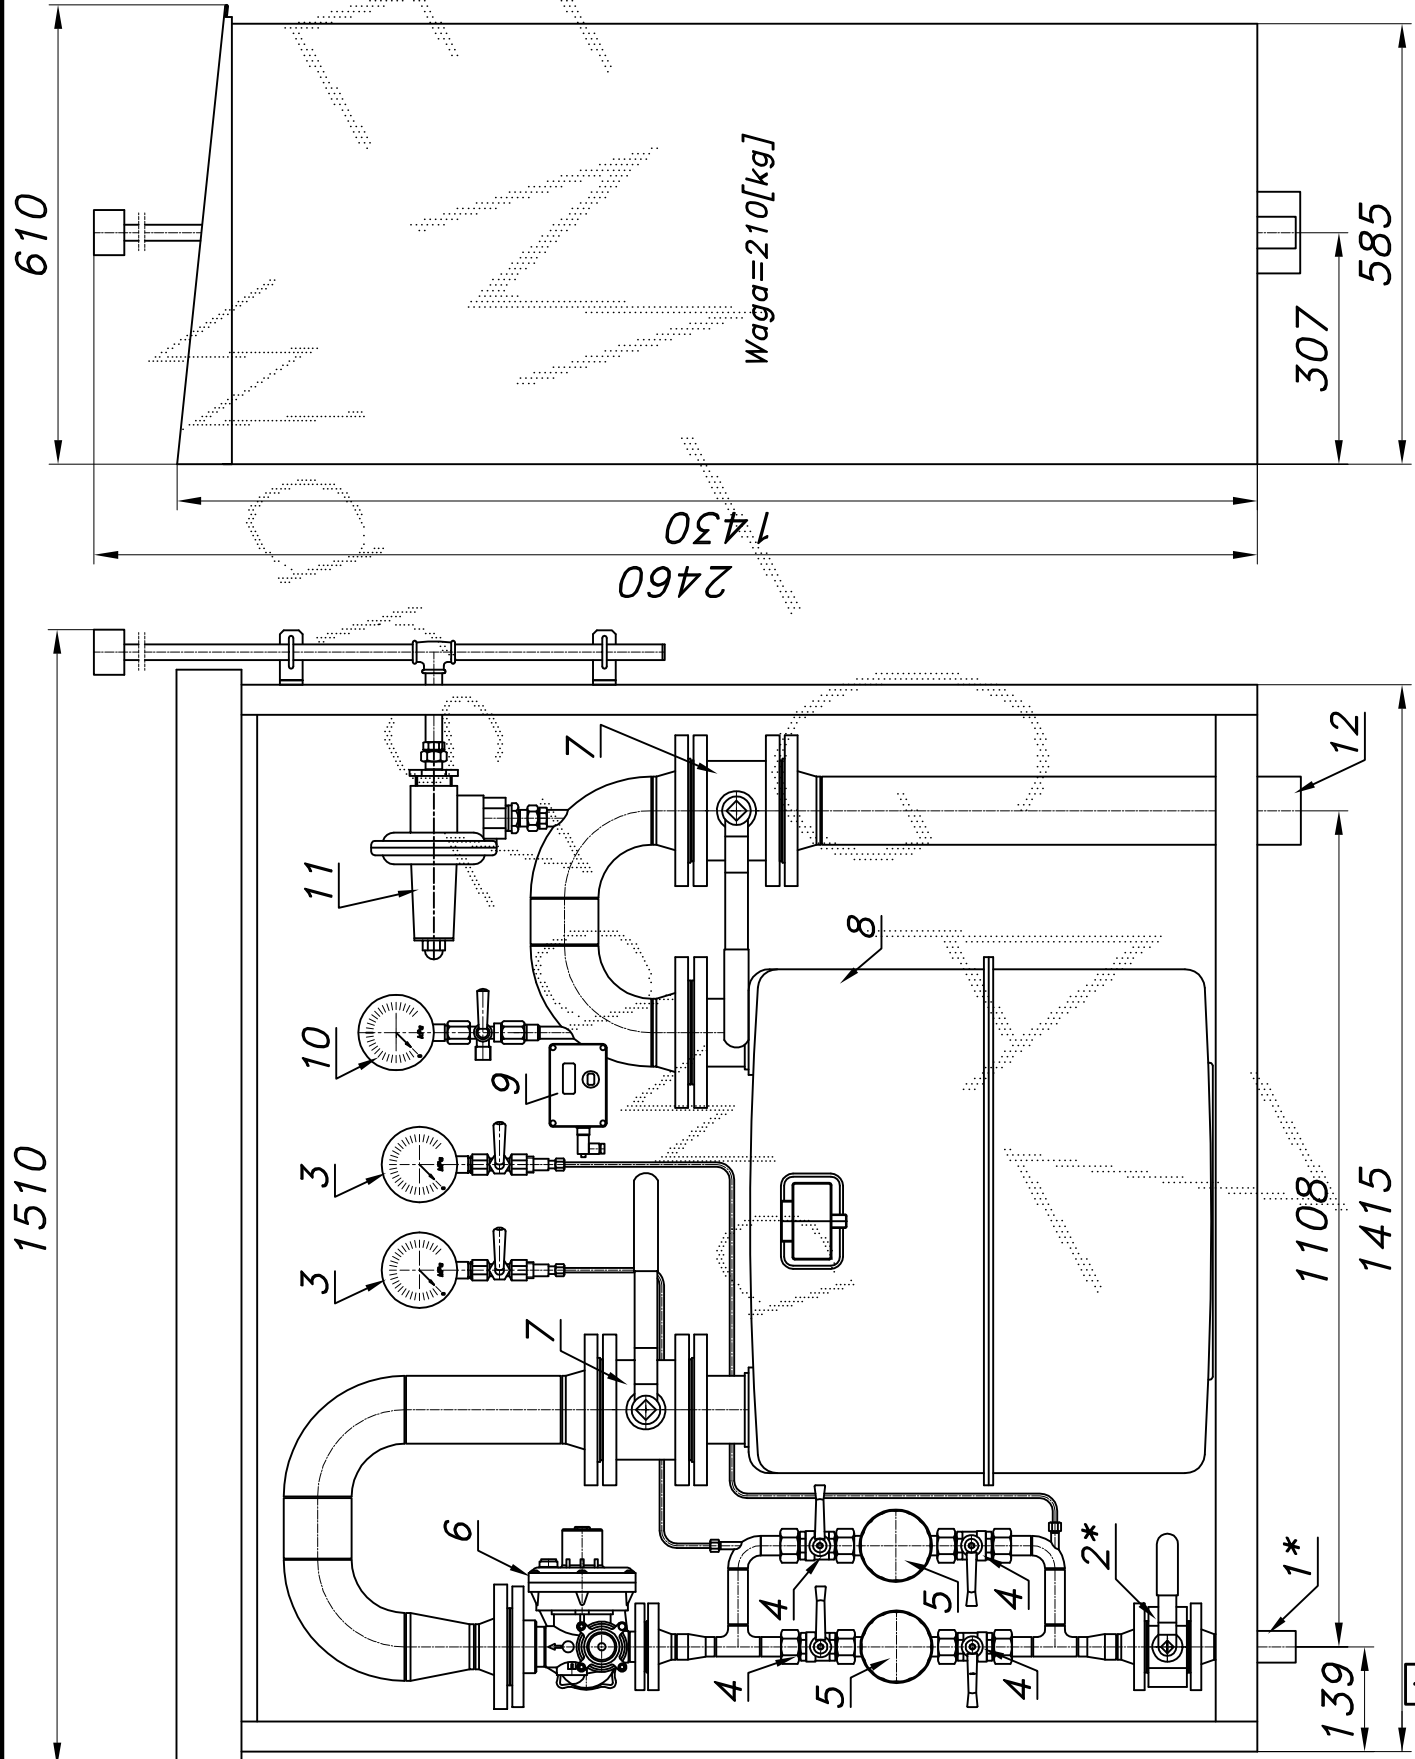


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu i uchwyty do dźwigu.

STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA GAZU Z GŁÓWNYM GAZOMIERZEM MIECHOWYM G65

typu: **PR2/2F-90/VF100-G65DE**

Schemat technologiczny

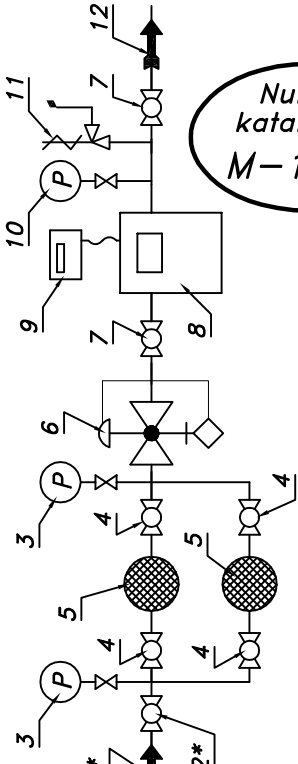

Numer katalogowy  
**M-110B**

- 01\*. Rura wejściowa DN25 (DN32) przyłącze
- 02\*. Zawór kulowy blokowy DN25 przyłącze
- 03. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 04. Zawór kulowy sferyczny  $\varnothing 20$
- 05. Filtr gazu FGB-20/P
- 06. Reduktor gazu VF-100
- 07. Zawór kulowy kotłowy DN80
- 08. Gazomierz miechowy G65 L=500 "DELTA"
- 09. Rejestrator (z transmisją)
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Zawór upustowy V50
- 12. Rura wyjściowa DN80 (DN100, DN125)

Charakterystyka reduktora VF-100 [Nm<sup>3</sup>/h]

P <sub>we</sub> [bar]	P <sub>wy</sub> [kPa]									
	2.0	3.0	5.0	7.5	10	15	30	60	100	100
0.5	75	70	70	70	65	60	30	60	100	100
1.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

