



STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA GAZU Z GŁÓWNYM GAZOMIERZEM MIECHOWYM G65

typu: **PR2/2F-90/VF100-G65DE/GX**

$Q_{max}=100$ [Nm³/h], $P_{max}=2.5$ [kPa]

Numer katalogowy
M-111B

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu z gazomierzem miechowym G65 DELTA L=500 wyposażona w rejestrator (z transmisją). Na wejściu zdwojony filtr gazu. Na wyjściu zawór z głowicą zamykającą DN100/MAG-3.

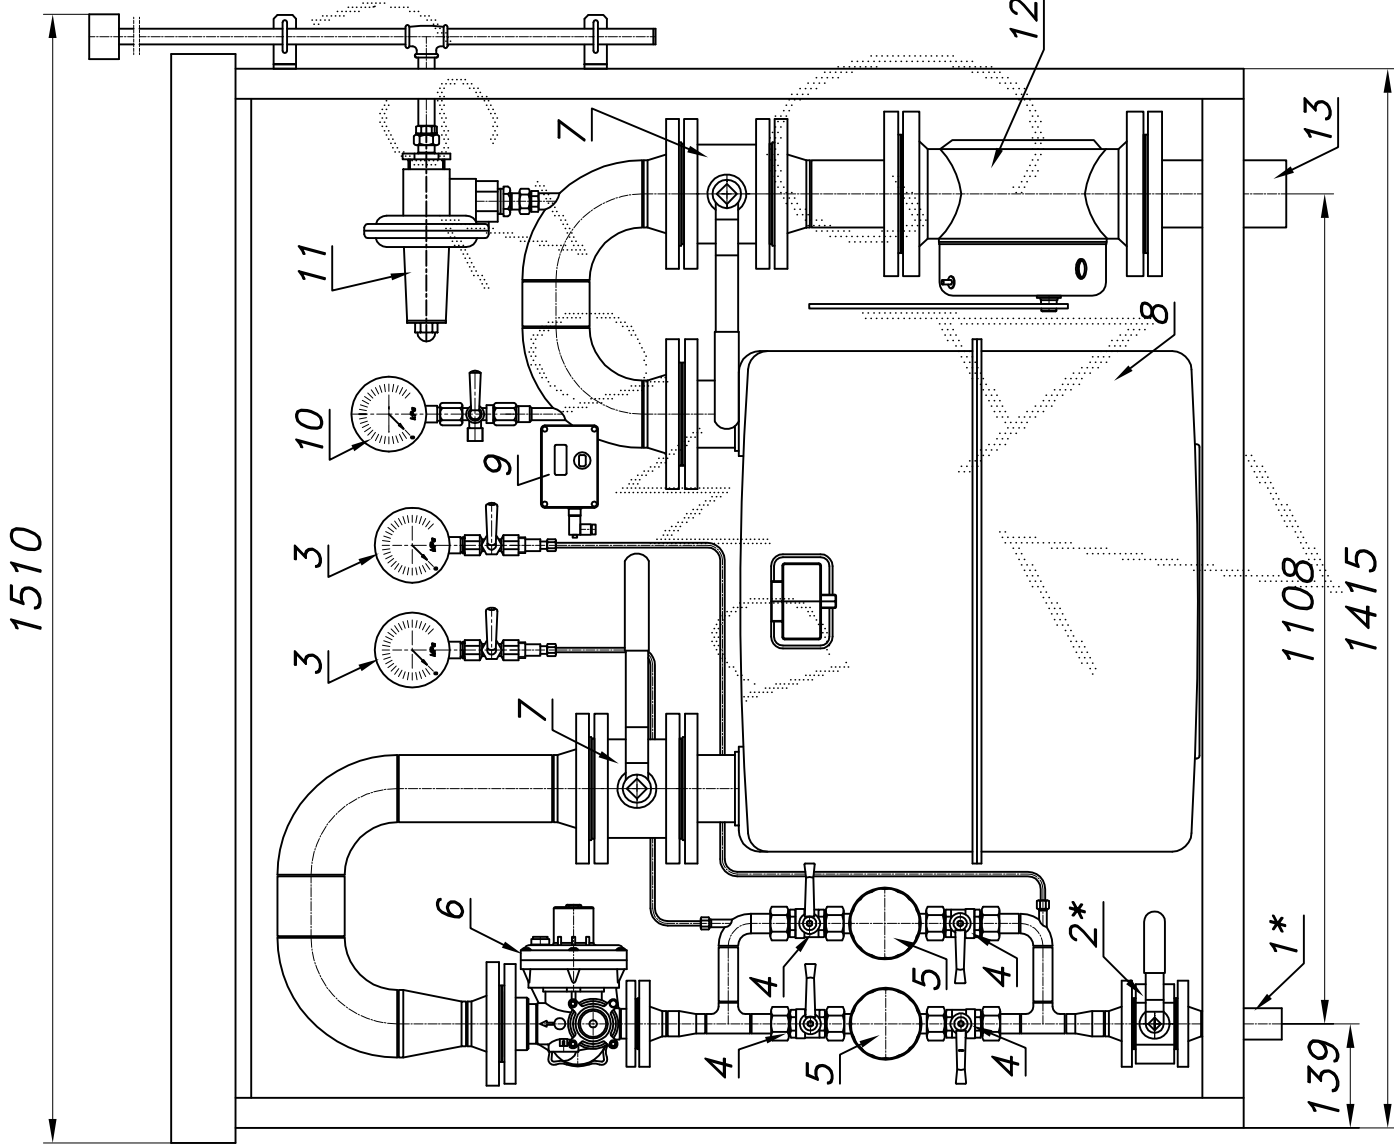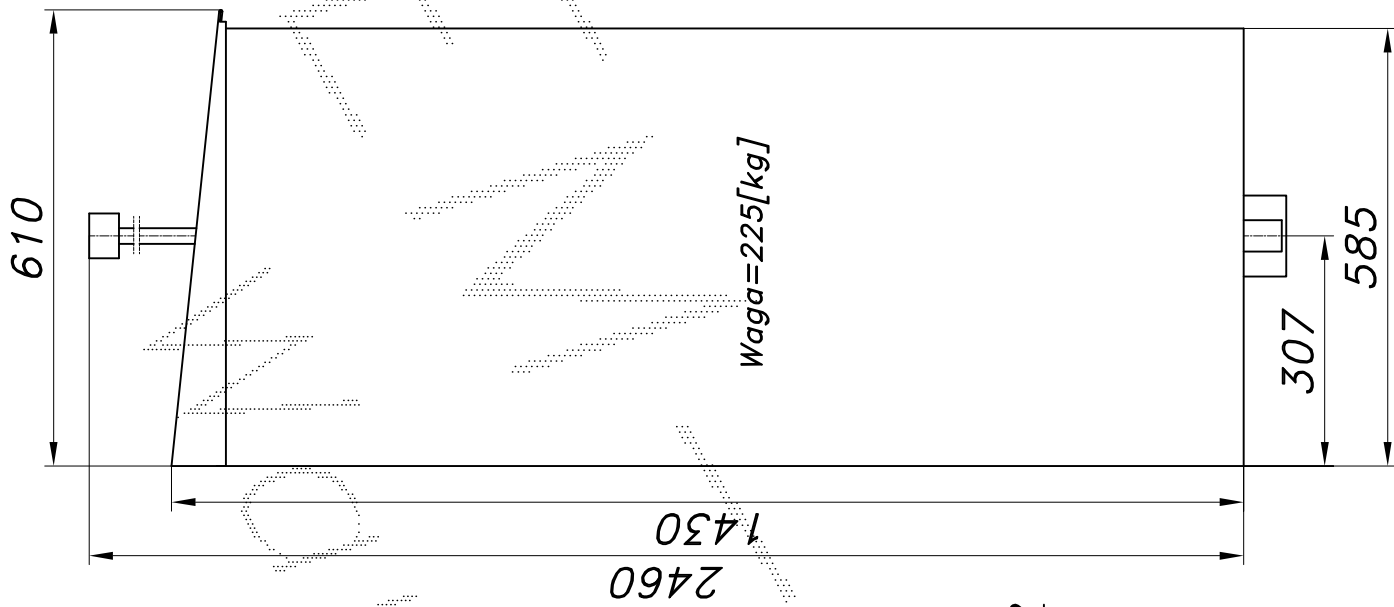


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu i uchwyty do dźwigu.

STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA GAZU Z GŁÓWNYM GAZOMIERZEM MIECHOWYM G65

typu: **PR2/2F-90/VF100-G65DE/GX**

Numer katalogowy
M-111B

Schemat technologiczny

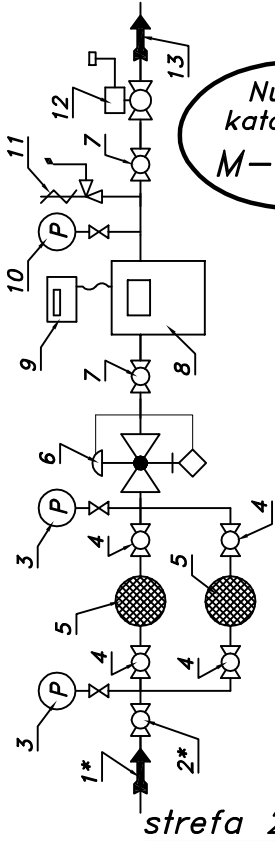

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN32) przyłącze
- 02*. Zawór kulowy blokowy DN25 przyłącze
- 03. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 04. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$
- 05. Filtr gazu FGB-20/P
- 06. Reduktor gazu VF-100
- 07. Zawór kulowy kotłowny DN80
- 08. Gazomierz miechowy G65 L=500 "DELTA"
- 09. Rejestrator (z transmisją)
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Zawór upustowy V50
- 12. Zawór z głowicą zmykającą DN100/MAG-3
- 13. Rura wyjściowa DN80 (DN100, DN125)

Charakterystyka reduktora VF-100 [Nm³/h]

P _{wy} [kPa]	P _{we} [bar]									
	2.0	3.0	5.0	7.5	10	15	30	60	100	100
0.5	75	70	70	70	65	60	30	60	100	100
1.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

