


PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G25

typu: **PR2/O-60/R70-G25DE/ZB-G10DE/ZB-1**


$Q_{max} = 40+16+4$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]

Numer katalogowy
M-83B/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G25 L=335. Przed gazomierzem G25 dwa odejścia, jedno z gazomierzem G10 drugie nieopomiarowane. Gazomierze wyposażone w rejestratory szczytów przepływu. Za gazomierzami zawory z głowicą zamykającą ZB-50 i ZB-40.

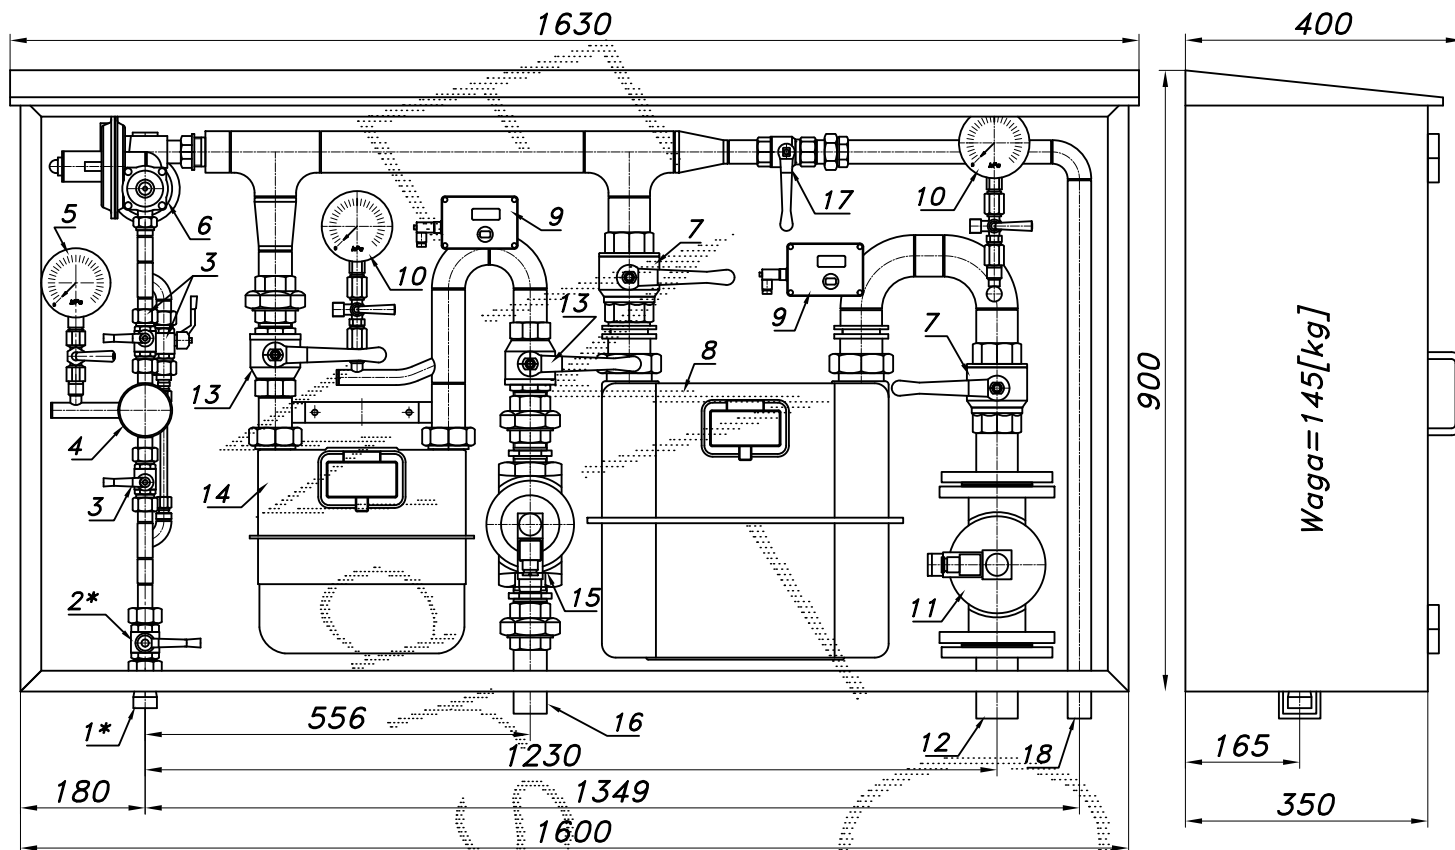

- 01*. Rura wejsciowa DN25 (przytłacze)
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ (przytłacze)
- 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
- 04. Filtr gazu FGA-15/P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu R-70
- 07. Zawór kulowy gwintowany DN50
- 08. Gazomierz miechowy G25 DELTA L=335
- 09. Rejestrator (rejestrator z transmisją)
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Zawór z głowicą zamykającą ZB-50
- 12. Rura wyjściowa I DN50 (DN65, DN80)
- 13. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 14. Gazomierz miechowy G10 L=250
- 15. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40
- 16. Rura wyjściowa II DN40 (DN50)
- 17. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 18. Rura wyjściowa III DN25 (DN32)

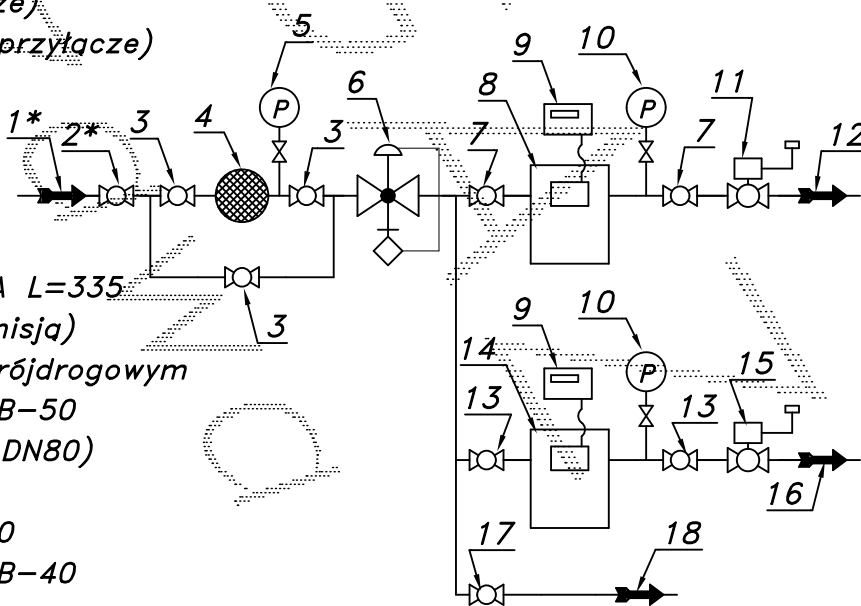

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.