

PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G25


typu: **PR2/U-50/MIX-G25DE-1**

$Q_{max} = 40+10$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]


Numer katalogowy
M-72BU

Punkt red.-pom. gazu z gazom. miechowym G25 DELTA L=335. Gazomierz wyposażony w rejestrator (z transmisją). Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście.

UWAGA: Wersja uproszczona wykonywana na specjalne życzenie klienta.

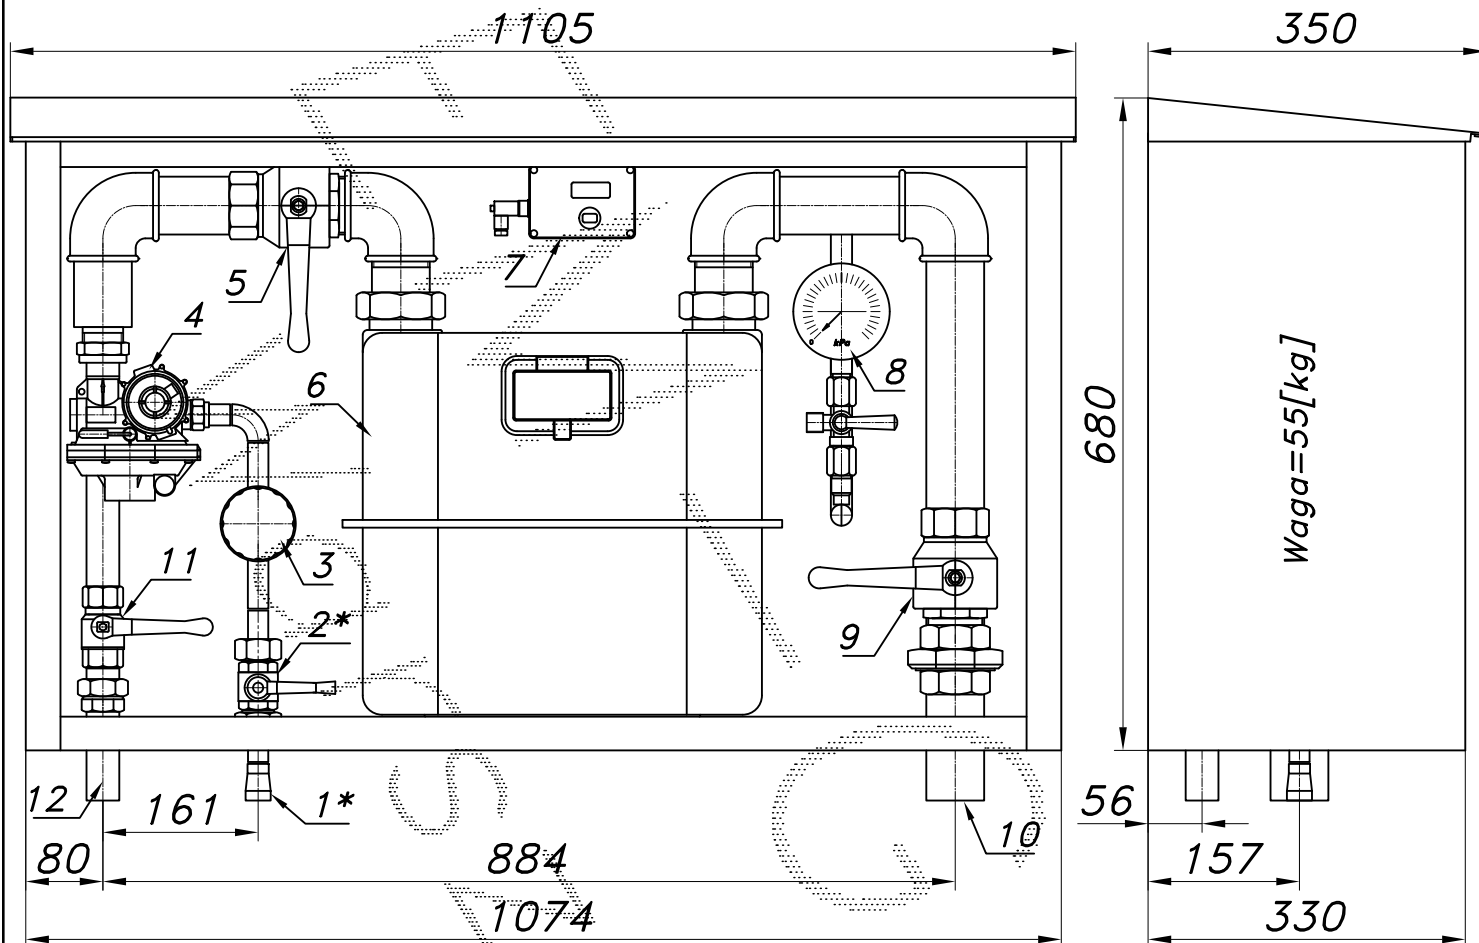

- 01*. Rura wejściowa DN25 (przytłacze)
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ (przytłacze)
- 03. Filtr gazu FGB-15/P
- 04. Reduktor gazu MIX-50
- 05. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 06. Gazomierz miechowy G25 DELTA L=335
- 07. Rejestrator (rejestrator z transmisją)
- 08. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 09. Zawór kulowy gwintowany DN50
- 10. Rura wyjściowa I DN50 (DN65, DN80)
- 11. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 12. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

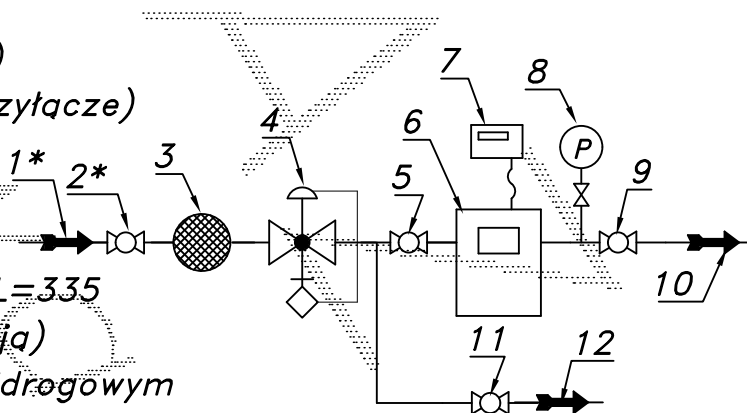

-008A-

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.