EM–GAZ s.c. 02–428 Warszawa ul.Promienista 8
tel/fax 863–74–78,tel 863–80–59
WWW.EMGAZ.PL
model 2014

ISO 9001

PUNKT REDUKCYJNO–POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G25

Numer katalogowy **M–73BX**

typu: **PR2/O–60/R70–G25MX/GX–1**

Qmax =40+20 [Nm3/h], Pmax =2.5 [kPa]

(Dla reduktora MIX–50G Qmax =40+10 [Nm3/h], Pmax =2.5 [kPa])

Punkt red.–pom. gazu z gazomierzem miechowym G25 L=335. Gazomierz wyposażony w rejestrator przepływu (z transmisją). Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście. Za gazomierzem zawór odcinający DN50/MAG–3.

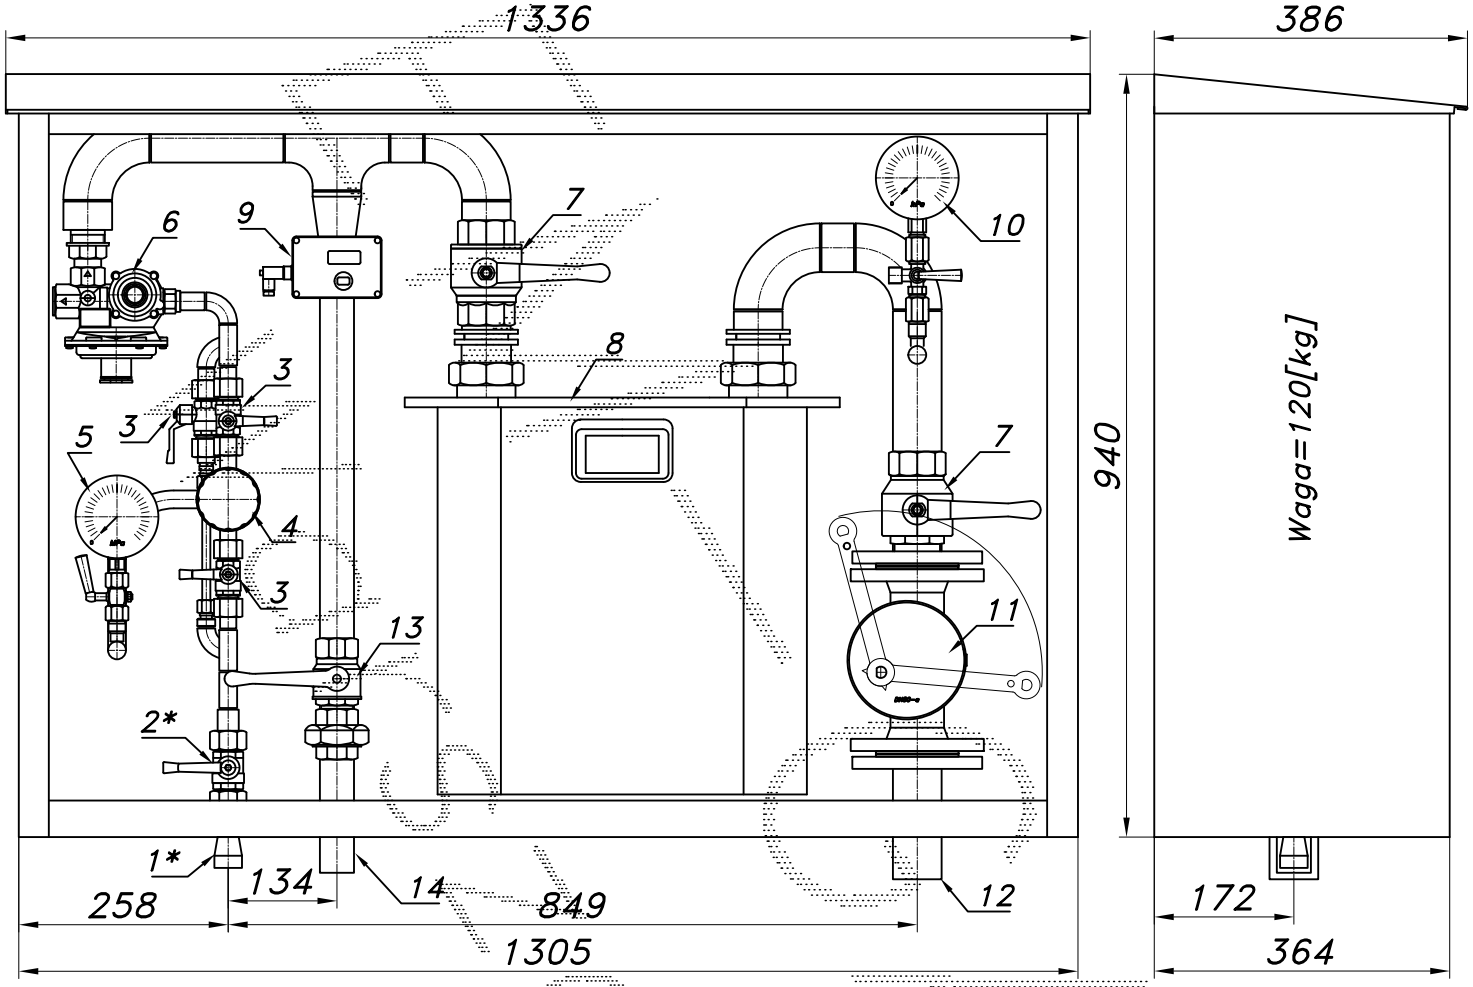

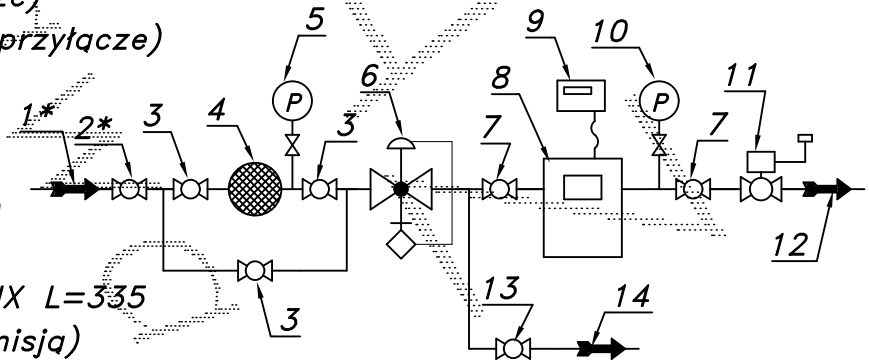

01*. Rura wejsciowa DN25 (przyłącze)
02*. Zawór kulowy sferyczny ø20 (przyłącze)
03. Zawór kulowy sferyczny ø15
04. Filtr gazu FGB–15/P
05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
06. Reduktor gazu R–70 (MIX–50G)
07. Zawór kulowy gwintowany DN50
08. Gazomierz miechowy G25 METRIX L=335
09. Rejestrator (rejestrator z transmisją)
10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
11. Zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG–3
12. Rura wyjsciowa I DN50 (DN65, DN80)
13. Zawór kulowy gwintowany DN32
14. Rura wyjściowa II DN35 (DN25, DN40, DN50)

–030–

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.