


**PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16**

typu: **PR2U-50/MIX-G16DE-1**


$Q_{max} = 25+25$  [Nm<sup>3</sup>/h],  $P_{max} = 2.5$  [kPa]

Numer katalogowy  
**M-53BU**

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z filtrem, gazomierzem miechowym G16 L=250 oraz nieopomiarowanym odejściem przed gazomierzem. Gazomierz wyposażony w rejestrator szczytów przepływu (z transmisją). UWAGA: wersja uproszczona wykonywana na życzenie.

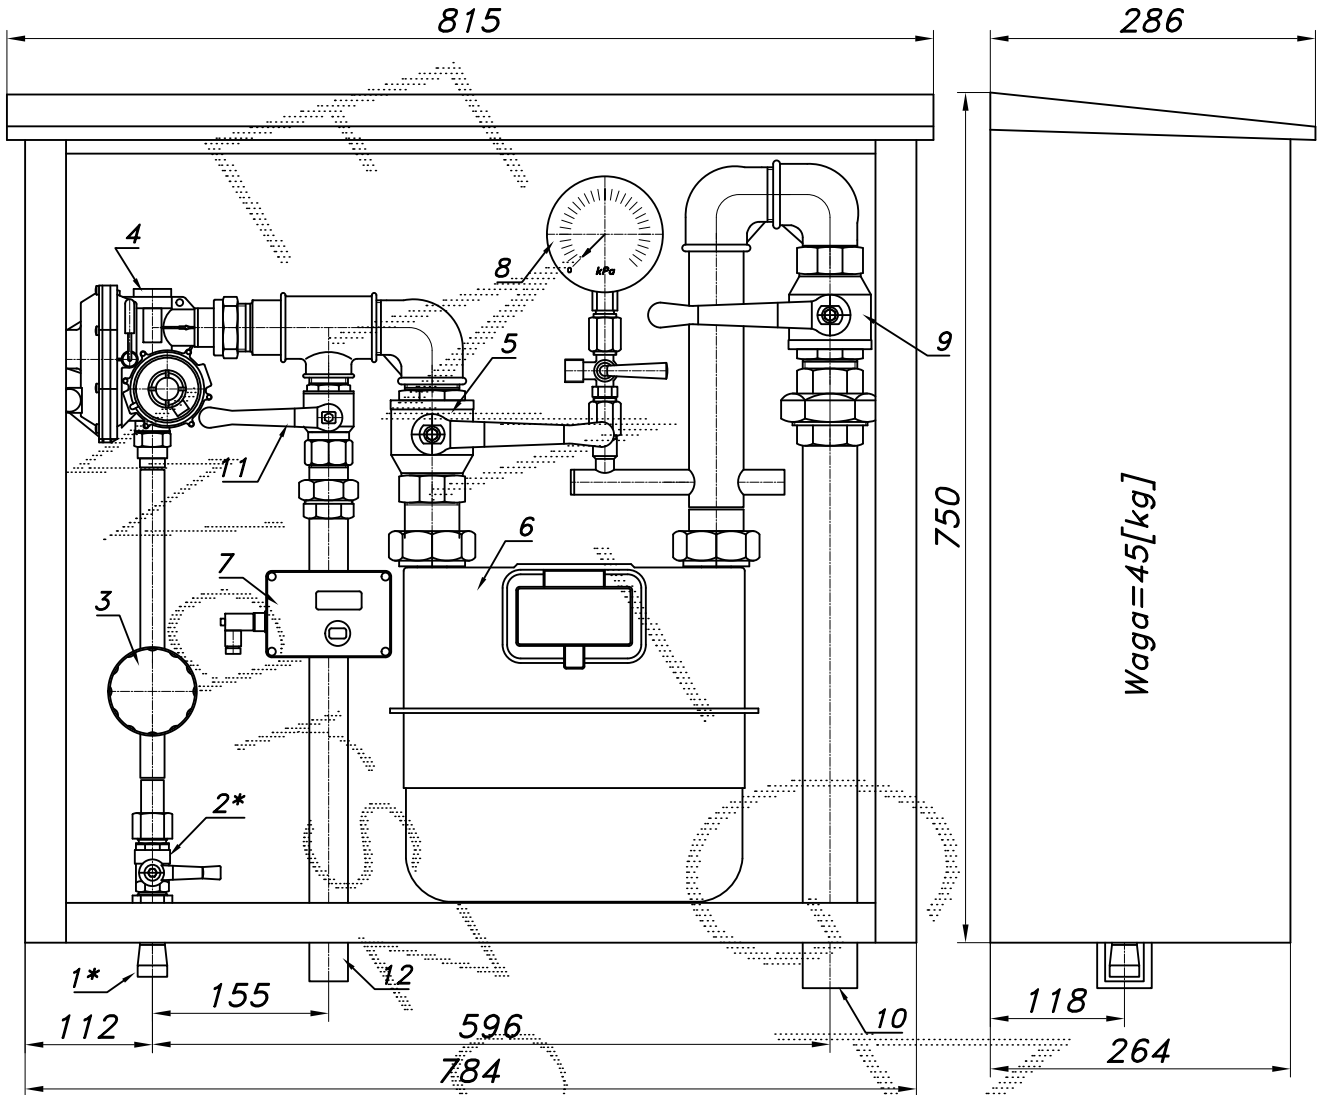

- 01\*. Rura wejściowa DN20 (przytłacze)
- 02\*. Zawór kulowy sferyczny  $\varnothing 15$  (przytłacze)
- 03. Filtr gazu FGB-15/P
- 04. Reduktor gazu MIX-50G
- 05. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 06. Gazomierz miechowy G16 L=250
- 07. Rejestrator (rejestrator z transmisją danych)
- 08. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 09. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 10. Rura wyjściowa I DN40 (DN50)
- 11. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 12. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

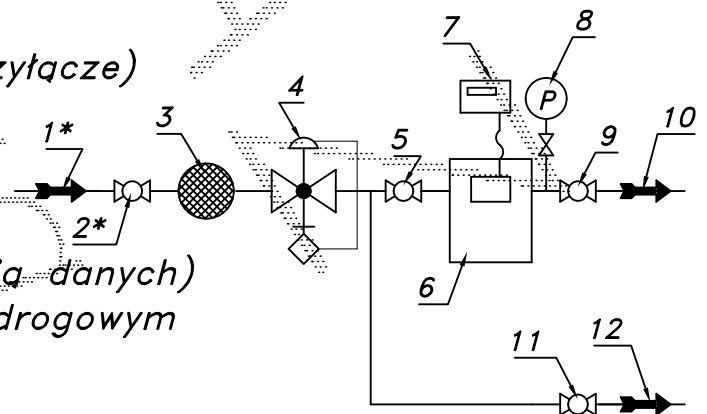

-009A-

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.