EM-GAZ S.C. 02-428 Warszawa ul.Promienista 8
tel/fax 863-74-78,tel 863-80-59
WWW.EMGAZ.PL

model 2012

ISO 9001

STACJA REDUKCYJNA GAZU

typu: **R2/2F-180/CSB404-GX**

Qmax =210 [Nm3/h], Pmax= 30[kPa]

Numer katalogowy 07BX

Stacja redukcyjna gazu. Na wejściu zdwojony zespół filtrów. Reduktor jednostopniowy. Trzy manometry.Na wyjściu zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG-3.
UWAGA: Stacja bez zaworu upustowego.

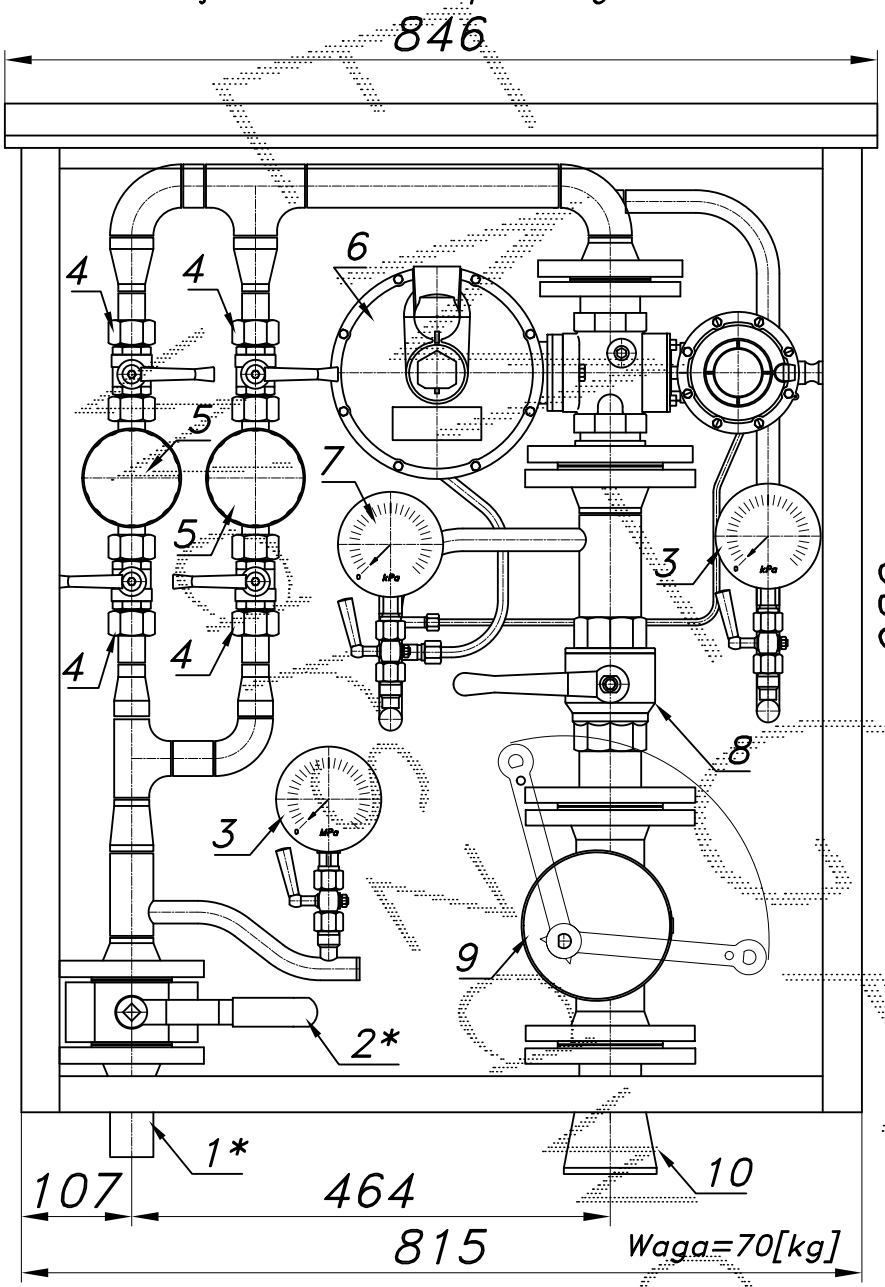

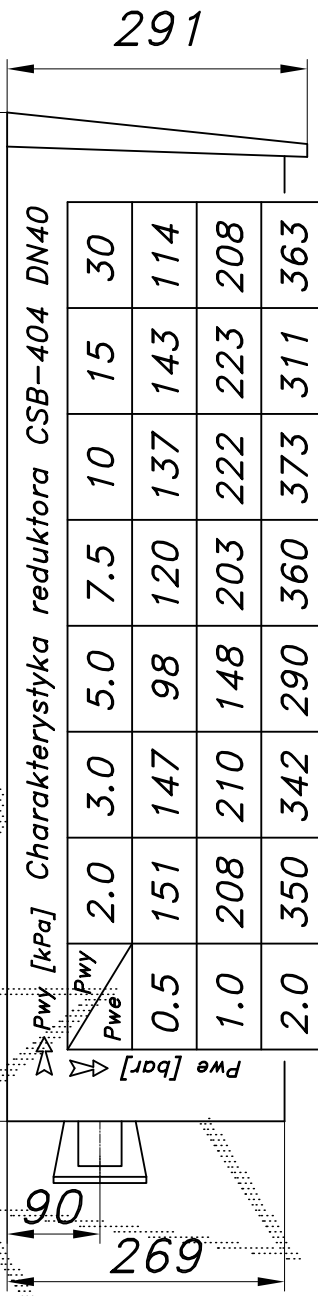

Charakterystyka reduktora CSB-404 DN40

Pwy [kPa] \ Pwe [bar]	0.5	1.0	2.0	4.0
2.0	151	208	350	402
3.0	147	210	342	400
5.0	98	148	290	470
7.5	120	203	360	491
10	137	222	373	646
15	143	223	311	528
30	114	208	363	676

Strefa zagrożenia wybuchem w/g ZN-G-8101 z uwzględnieniem ST-IGG-0401:2010 wynosi 0.5 [m] wokół obudowy

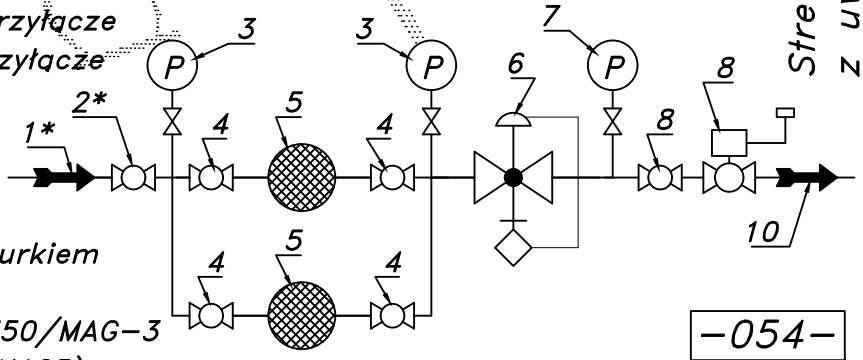

01. Rura wejściowa DN32 (DN40) przyłącze*
02. Zawór kulowy blokowy DN32 przyłącze*
03. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
04. Zawór kulowy sferyczny ø20
05. Filtr gazu FGB-20/P
06. Reduktor gazu CSB-404
07. Manometr niskiego ciśnienia z kurkiem
08. Zawór kulowy gwintowany DN50
09. Zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG-3
10. Rura wyjściowa DN80 (DN100, DN125)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu i uchwyty do dźwigu.

-054-