


PUNKT REDUKCYJNO POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G6

typu: **PR/O-60/R70-G6/GX-1-prawa** $Q_{max} = 10+50$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]Numer katalogowy
N08-70

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G6. Możliwe podłączenie rejestratora do gazomierza. Za gazomierzem zawór z głowicą odcinającą DN32/MAG-3, przed gazomierzem nieopomiarowane odejście. Rura wejściowa z prawej strony.

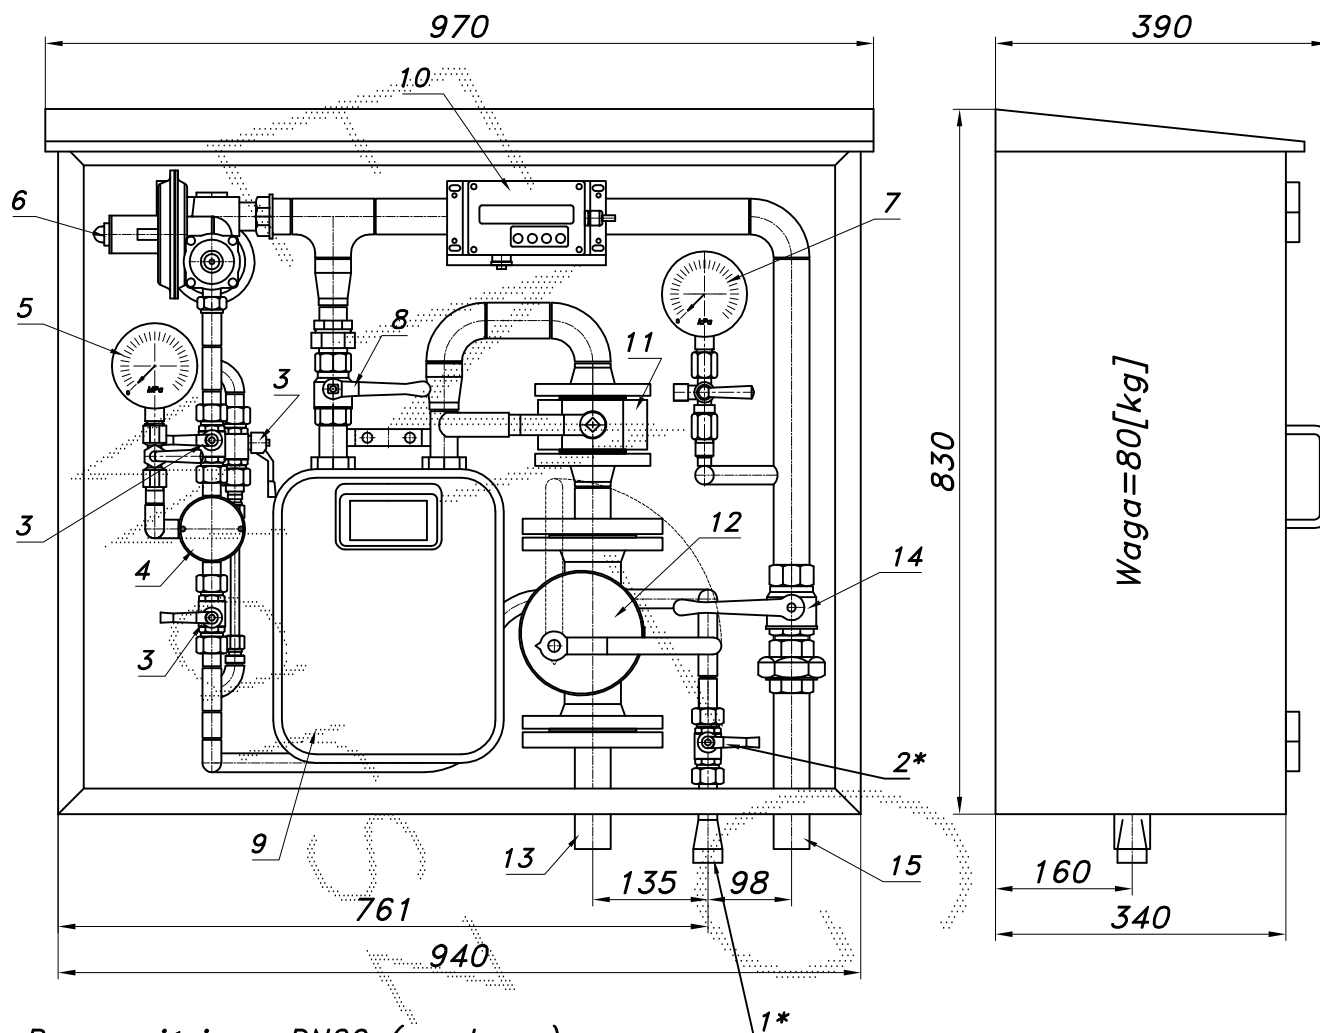

- 01*. Rura wejściowa DN20 (przytłacze)
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ (przytłacze)
 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
 04. Filtr gazu FGA-15/P
 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 06. Reduktor gazu R-70
 07. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 08. Zawór kulowy gwintowany DN25
 09. Gazomierz miechowy G6 (montuje Gazownia)
 10. Rejestrator (z transmisją) (montowany na życzenie)
 11. Zawór kulowy blokowy DN32
 12. Zawór z głowicą odcinającą DN32/MAG-3
 13. Rura wyjściowa I DN32 (DN40, DN50)
 14. Zawór kulowy gwintowany DN32
 15. Rura wyjściowa II DN32 (DN40)

-016-

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.