


## PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16


 typu: **PR-25/R25-G16DE-2**
 $Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$ ,  $P_{max} = 2.5 [kPa]$ 

 Numer katalogowy  
**N09-39**

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250. Gazomierz wyposażony w rejestrator szczytów przepływu (z transmisją). Za gazomierzem zdwojona rura wyjściowa.

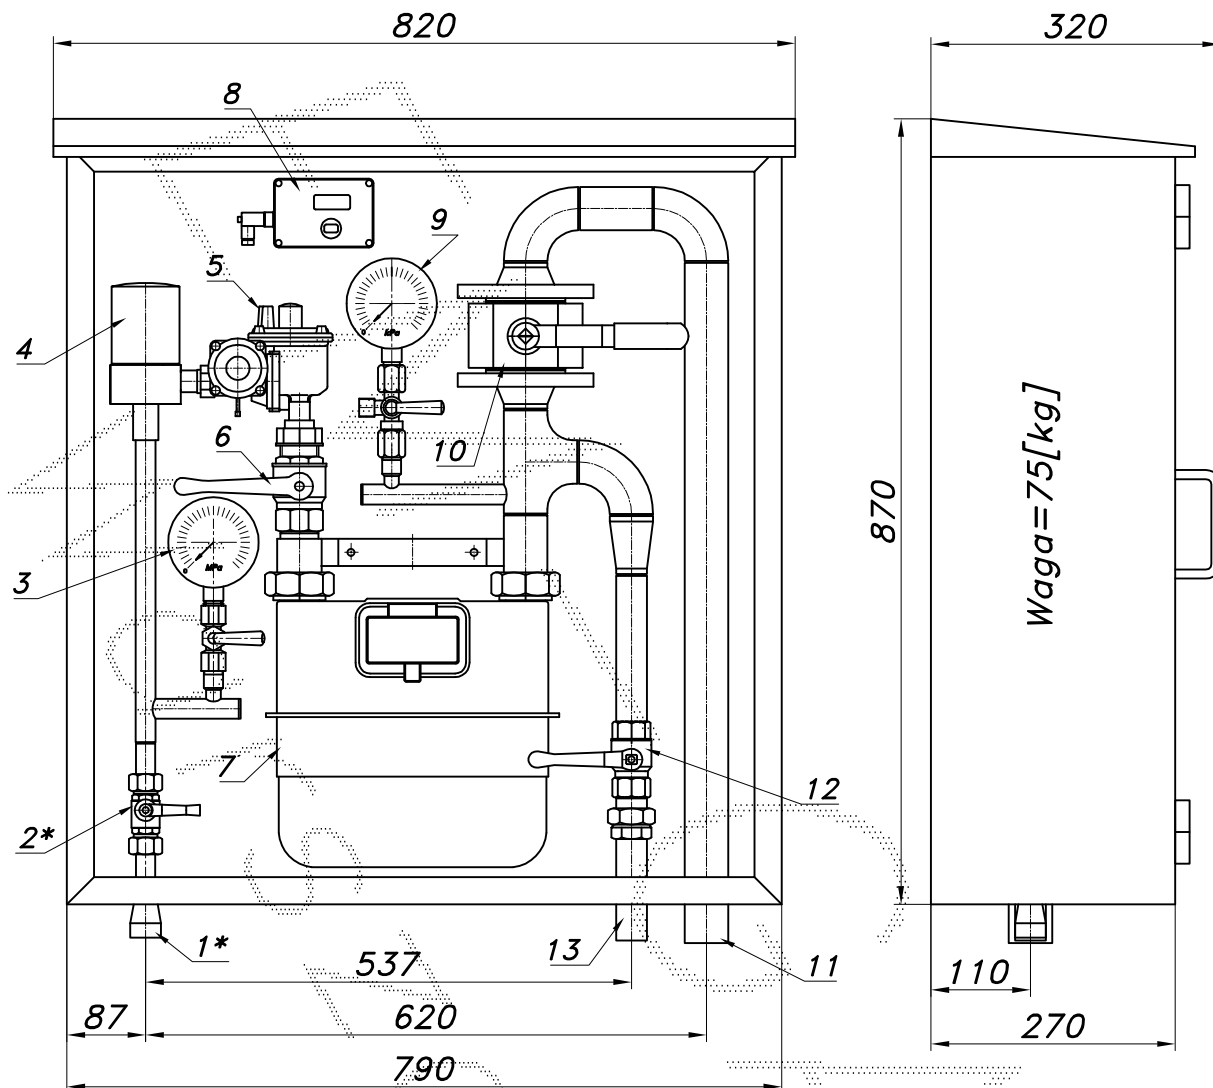

- 01\*. Rura wejscowa DN20 (przyłącze)
- 02\*. Zawór kulowy sferyczny  $\varnothing 15$  (przyłącze)
- 03. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 04. Filtr gazu FGA-15/K
- 05. Reduktor gazu R-25 lub ARD-25
- 06. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 07. Gazomierz miechowy G16 L=250
- 08. Rejestrator (rejestrator z transmisją)
- 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 10. Zawór kulowy blokowy DN40
- 11. Rura wyjściowa I DN40 (DN50)
- 12. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 13. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

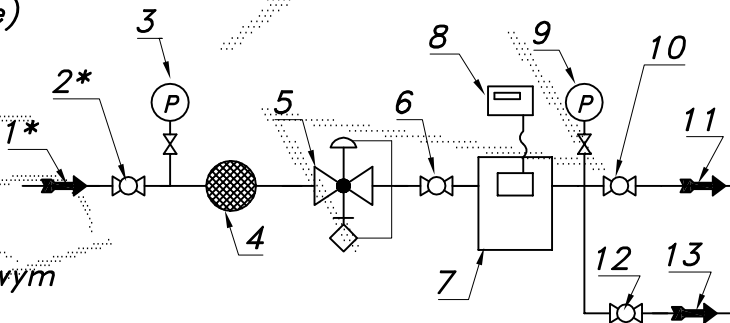

-008-

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.