


JEDNOCIĄGOWY PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM ROTOROWYM

typu: **PR-60/1/T-ROT-B-GX**  
 $Q_{max}=60$  [Nm<sup>3</sup>/h],  $P_{max}=150$  [kPa]

Numer katalogowy  
**N04-38**

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem rotorowym pracującym po stronie średniego ciśnienia z elektronicznym korektorem przepływu. W punkcie zastosowano filtr gazu, reduktor typu 627-VSX2 i zawór upustowy V51. Regulacja ciśnienia wyjściowego 60 kPa. W ciągu pomiarowym wykonano obejście gazomierza z zaworami odcinającymi i zaślepką typu "okular", zespół napędzania i zespół odpowietrzania z kominem wydmuchowym. Na końcu ciągu głównego zamontowano odcinający zawór klapowy DN50 z głowicą zamykającą MAG-3.

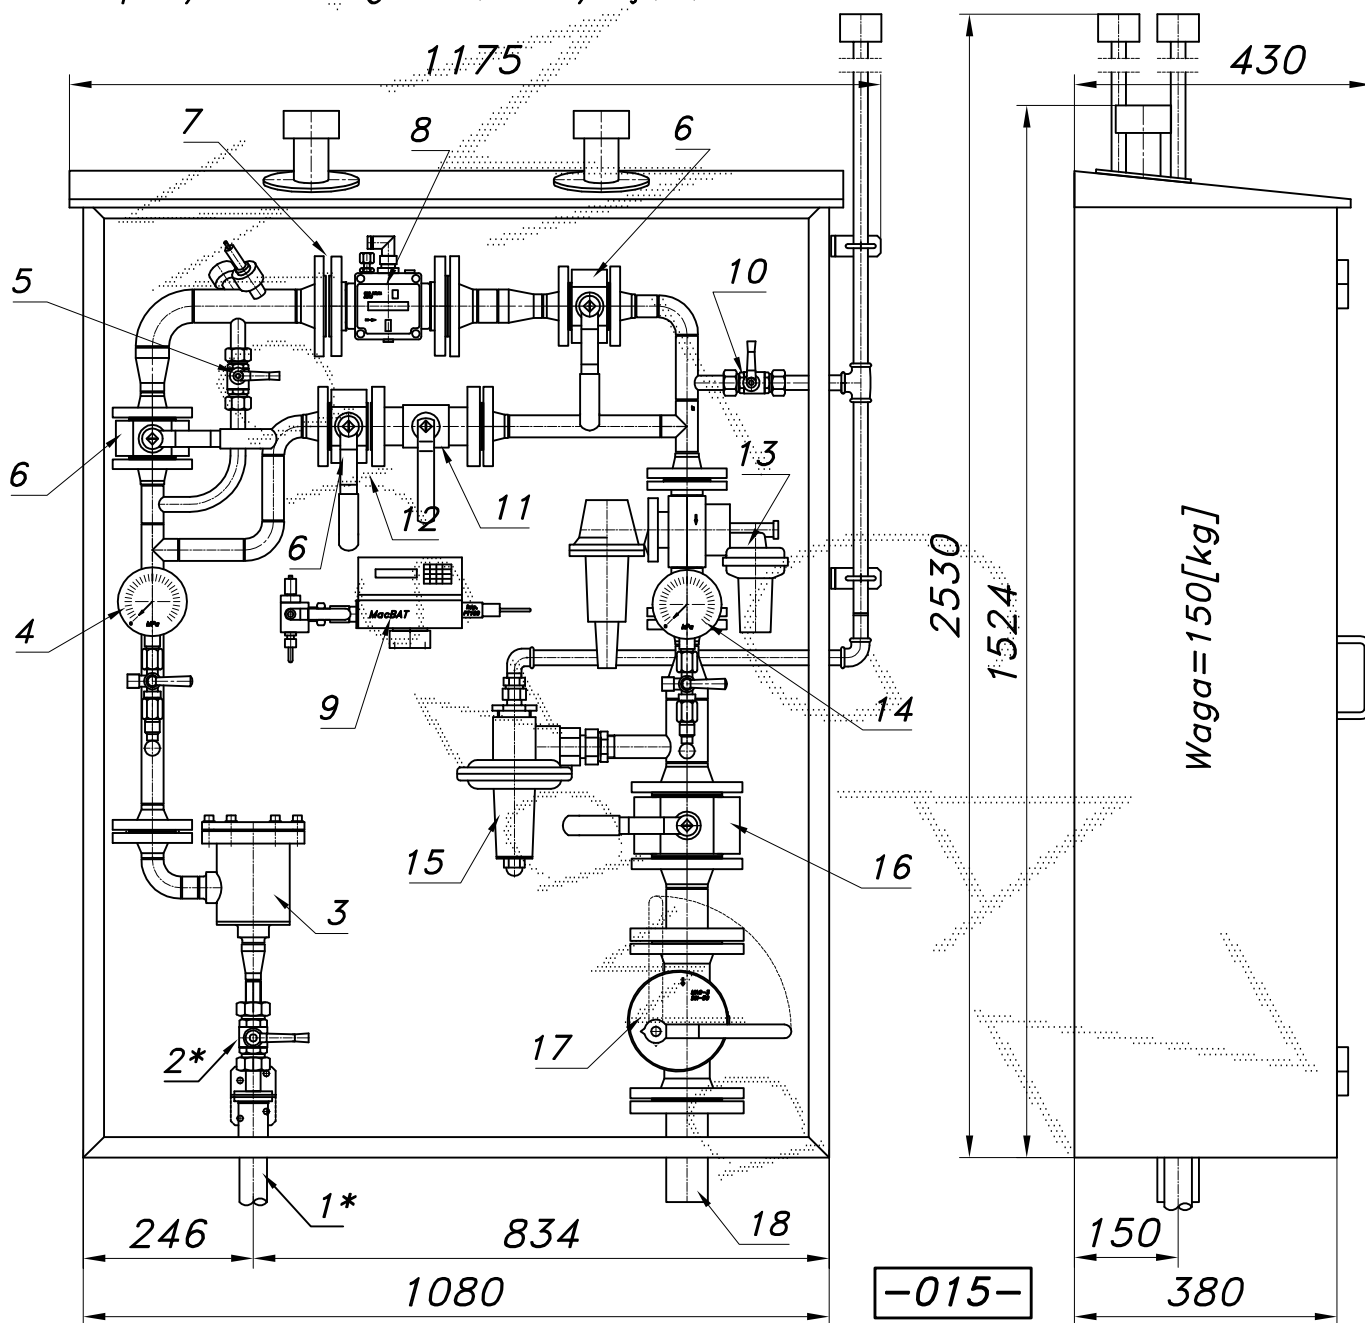

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.