


JEDNOCIĄGOWA STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA GAZU

typu: **PR/2F-280/1/ROT-B/GX-G6**

$Q_{max}=300+10$ [Nm³/h], $P_{max}=30/2.5$ [kPa]

Numer katalogowy
R-531

Jednociągowa stacja redukcyjno-pomiarowa gazu z gazomierzem rotorowym i korektorem. Na wejściu zdwojony układ filtrów. Za reduktorem zawór upustowy V50. Na wyjściu zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3. Przed gazomierzem rotorowym odejście z reduktorem, gazomierzem miechowym G6 i zaworami.

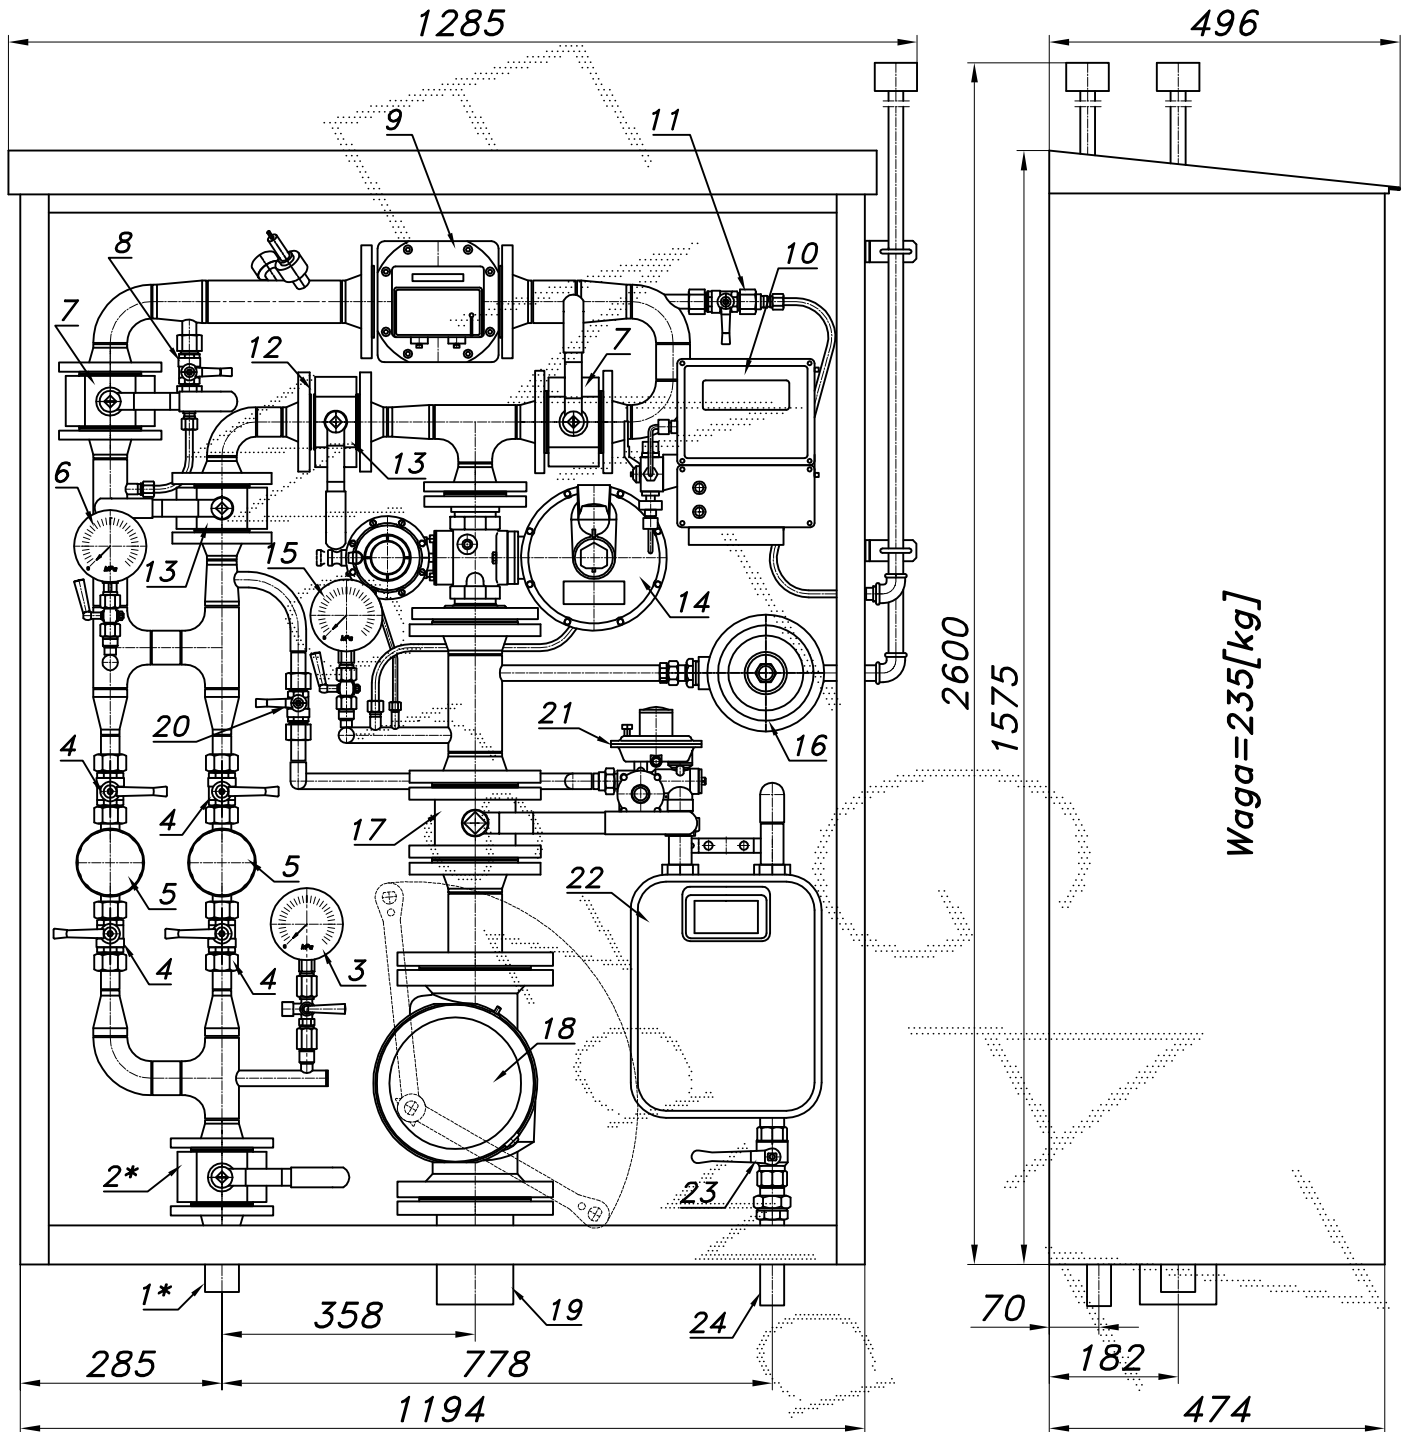

Max zdolność pomiarowa gazom. rotorowego G40/65

Pz [kPa]	100	150	200	250	300	350
Qmax [Nm ³ /h]	127	159	190	222	253	285

Min. zdolność pomiar. gazomierza rotorowego G40
Pz=300[kPa], To=15°[c]


Zakresowość	1:50	1:80	1:100	1:130	1:160
Qmin. [Nm ³ /h]	4.9	3.1	2.4	1.9	1.5

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu i uchwyty do dźwigu.

Numer katalogowy
R-531

JEDNOCIĄGOWA STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA GAZU PR/2F-280/1/ROT-B/GX-G6

Schemat technologiczny

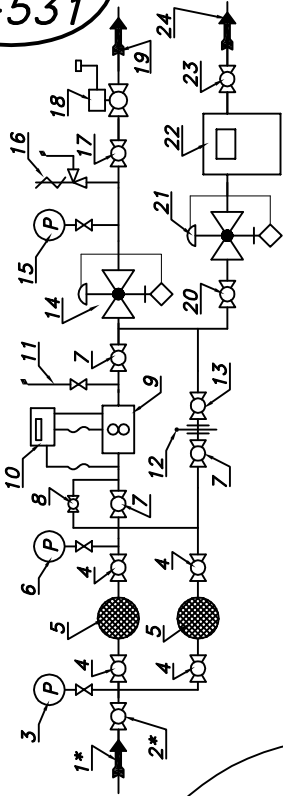

- 01*. Rura wejściowa DN40 przyłączy
- 02*. Zawór kulowy blokowy DN40 przyłączy
03. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem trójdrogowym
04. Zawór kulowy sferyczny $\phi 20$
05. Filtr gazu FGB-20/P
06. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
07. Zawór kulowy blokowy DN40
08. Zespół napętniania
09. Gazomierz rotorowy G40/DN50 (G65)
10. Korektor z zaworem trójdrogowym
11. Zespół odpowietrzenia
12. Zasleпка typu "okular"
13. Zawór kulowy blokowy DN32
14. Reduktor gazu typu: CSB-404
15. Manometr niskiego ciśnienia z kurkiem
16. Zawór upustowy V50 (V51)
17. Zawór kulowy kohnersowy DN65
18. Zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3
19. Rura wyjściowa I DN100 (DN125, DN150)
20. Zawór kulowy sferyczny $\phi 15$
21. Reduktor gazu ARD-10 (MIX-10G)
22. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6)
23. Zawór kulowy gwintowany DN25
24. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

→ Pwy [kPa] Charakterystyka reduktora CSB-404 DN40

Pwe [bar]	Pwy [kPa]									
	2.0	3.0	5.0	7.5	10	15	30			
0.5	151	147	98	120	137	143	114			
1.0	208	210	148	203	222	223	208			
2.0	350	342	290	360	373	311	363			
4.0	402	400	470	491	646	528	676			

