


**PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10**

typu: **PR2-16/ARD-G10MX/GX**

$Q_{max} = 16$  [Nm<sup>3</sup>/h],  $P_{max} = 2.5$  [kPa]


Numer katalogowy  
**M-31BX**

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=280. Gazomierz wyposażony w rejestrator szczytów przepływu. Za gazomierzem zawór z głowicą odcin. DN50/MAG-3.

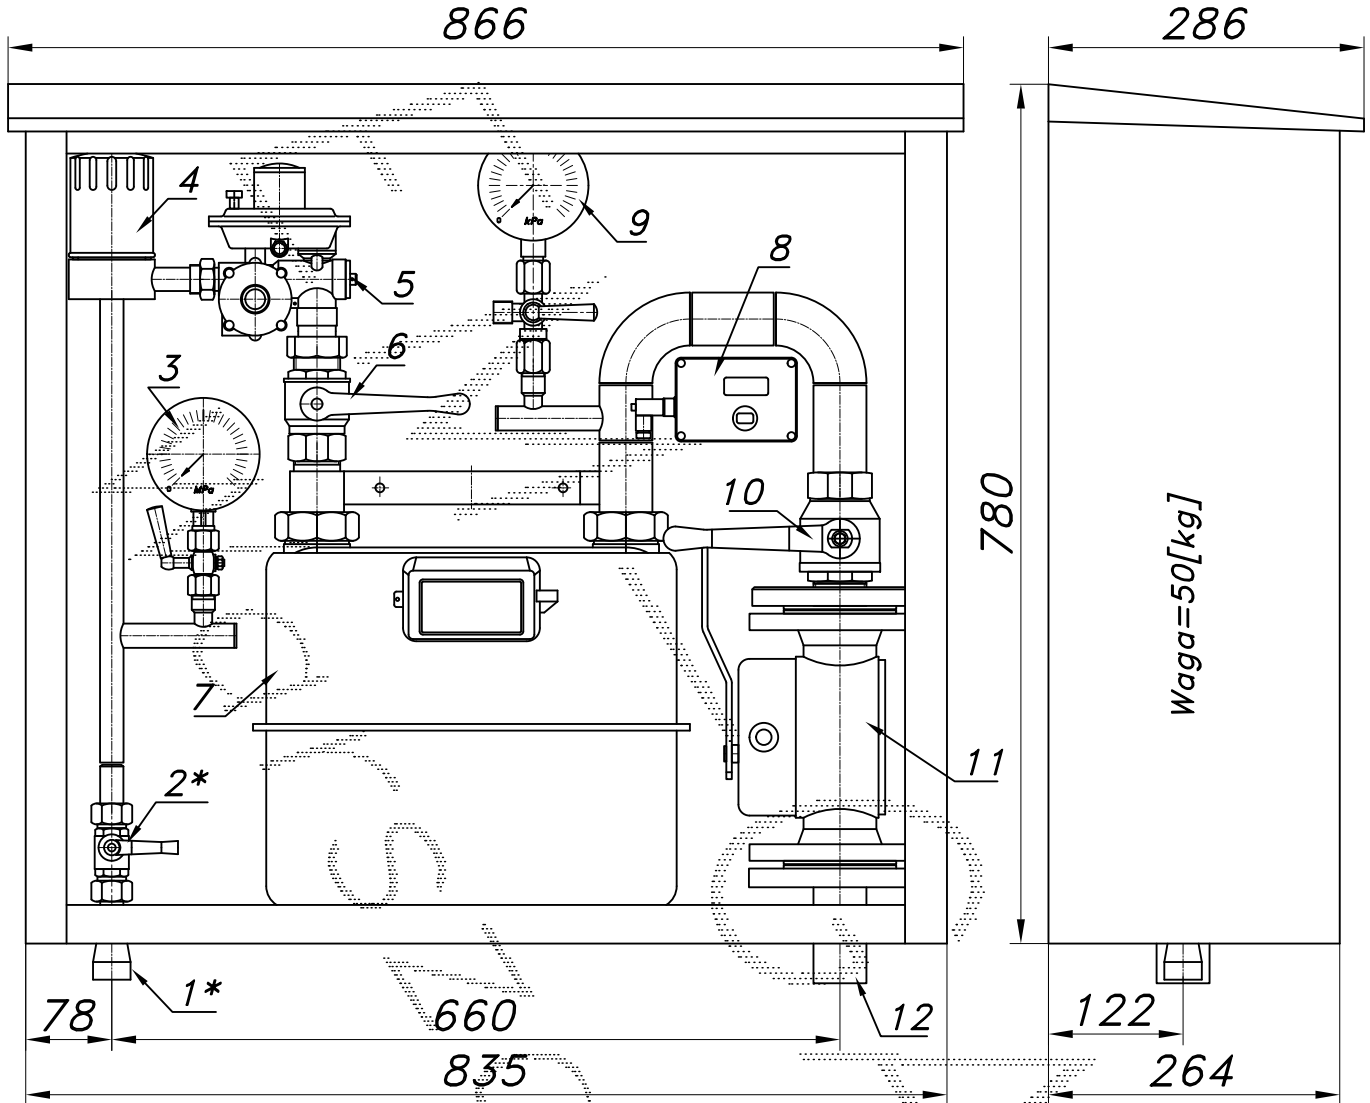

Waga=50[kg]

- 01\*. Rura wejsciowa DN20 (przyłaczce)
- 02\*. Zawór kulowy sferyczny  $\varnothing 15$  (przyłaczce)
- 03. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 04. Filtr gazu FGB-15/K
- 05. Reduktor gazu ARD-25
- 06. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 07. Gazomierz miechowy G10/DN40 L=280 METRIX
- 08. Rejestrator (rejestrator z transmisją danych)
- 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 10. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 11. Zawór z głowicą odcinającą DN40/MAG-3
- 12. Rura wyjsciowa DN40 (DN50)

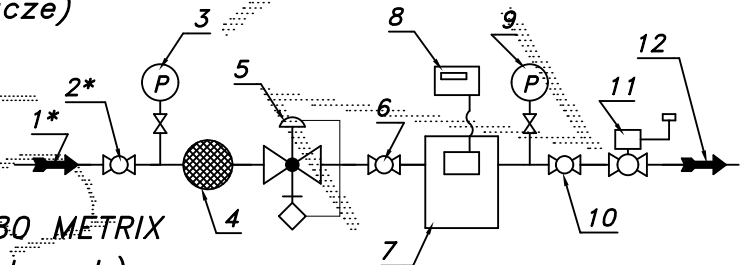

-032-

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.