


PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR2-25/ARD-G16MX**


$Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy
M-50BX

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 'METRIX' L=335. Gazomierz wyposażony w rejestrator (z transmisją).

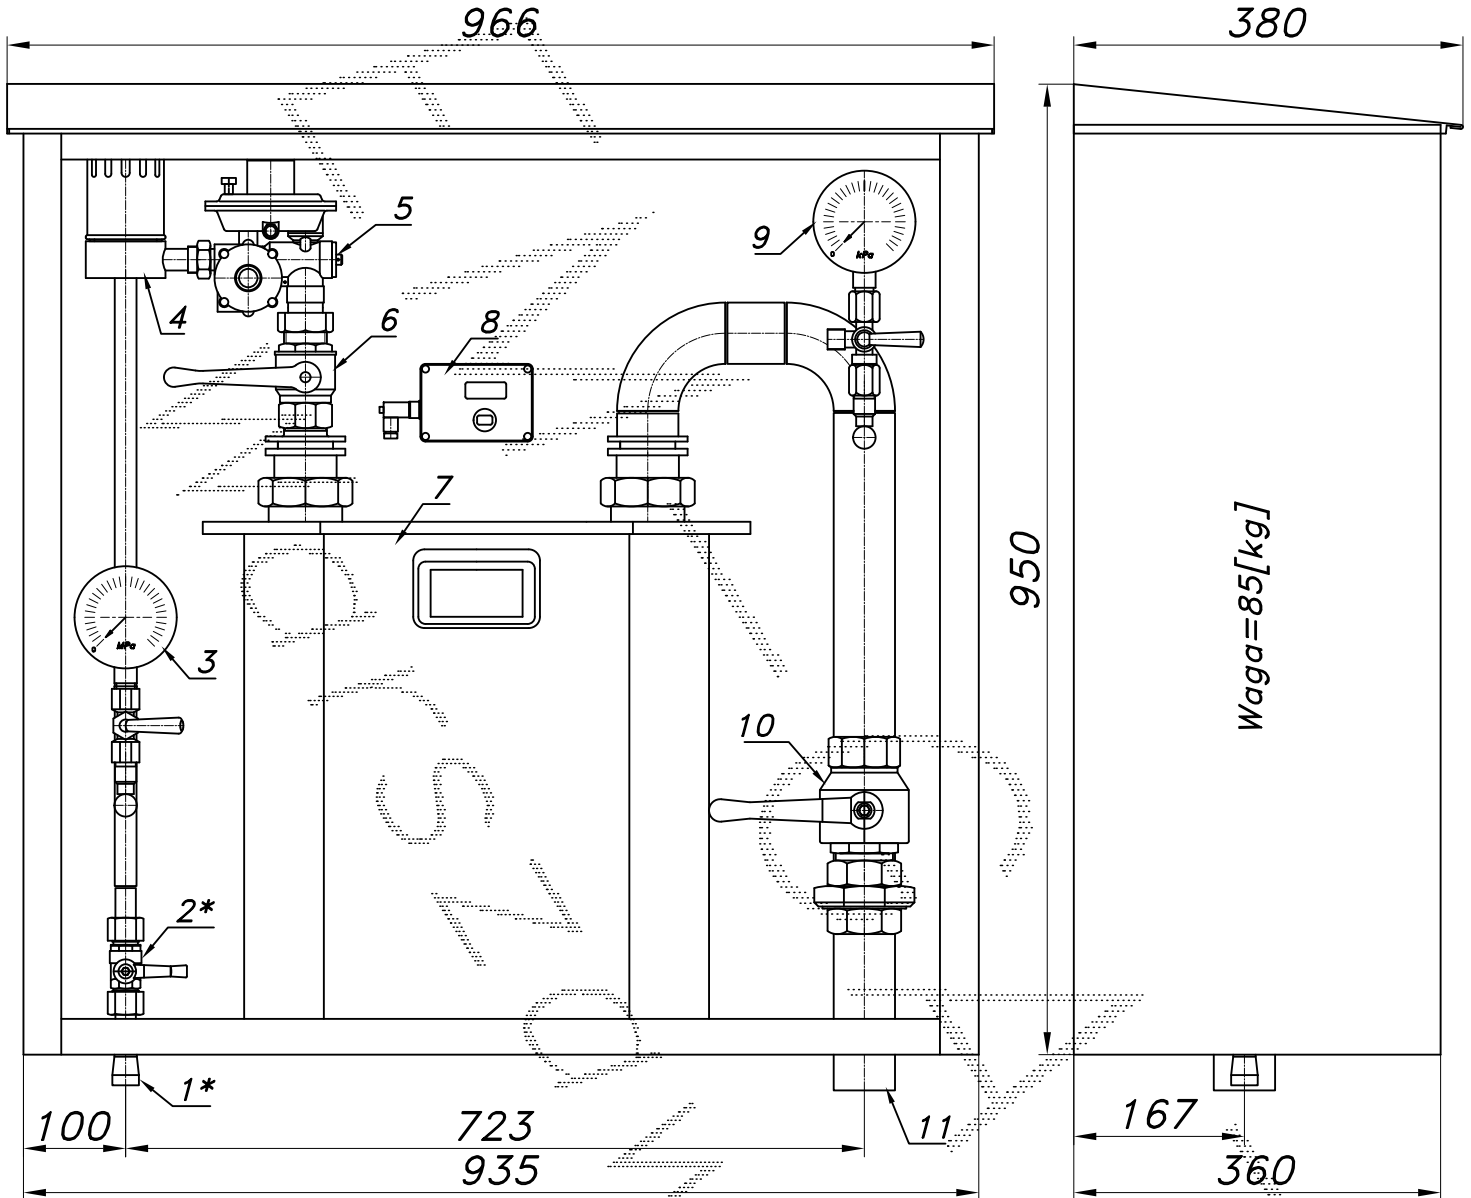

- 01*. Rura wejściowa DN20 (przyłaczce)
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ (przyłaczce)
- 03. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 04. Filtr gazu FGB-15/K
- 05. Reduktor gazu ARD-25
- 06. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 07. Gazomierz miechowy G16 L=335 METRIX
- 08. Rejestrator (rejestrator z transmisją danych)
- 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 10. Zawór kulowy gwintowany DN50
- 11. Rura wyjściowa DN50 (DN40, DN65)

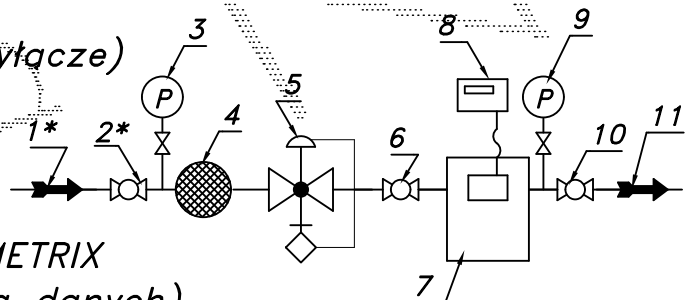

-040-

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.