


PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR2U-50/MIX-G16MX-1**

$Q_{max} = 25+25$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]

Numer katalogowy
M-53BUIN

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z filtrem, gazomierzem miechowym G16 L=280 oraz nieopomiarowanym odejściem przed gazomierzem. Gazomierz wyposażony w rejestrator szczytów przepływu (z transmisją). UWAGA: wersja uproszczona wykonywana na zamówienie.

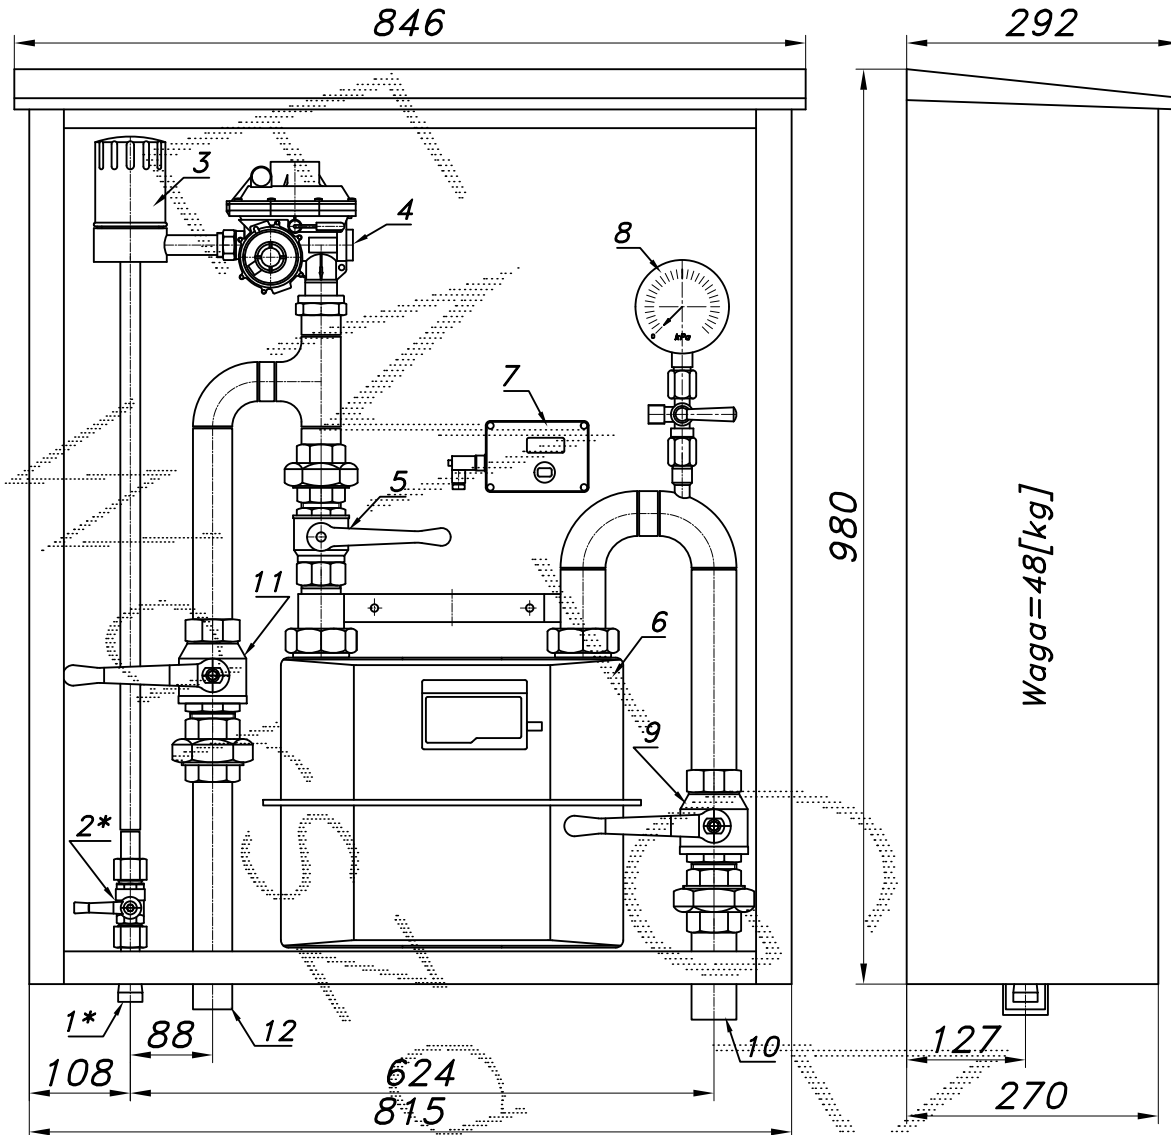

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25)(przyłacze)
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ (przyłacze)
- 03. Filtr gazu FGB-15/K
- 04. Reduktor gazu MIX-50G
- 05. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 06. Gazomierz miechowy G16 L=280 INTERGAZ
- 07. Rejestrator (rejestrator z transmisją danych)
- 08. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 09. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 10. Rura wyjściowa I DN40 (DN50)
- 11. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 12. Rura wyjściowa II DN32 (DN40)

-053A-

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.