


MONOBLOK IZOLACYJNY DN100

Nazwa	nr katalogowy	Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa]	Wytrzymałość elektryczna [V]	waga [kg]
<i>XB-64/100</i>	<i>XB-100/29</i>	7.2	3000	22.7

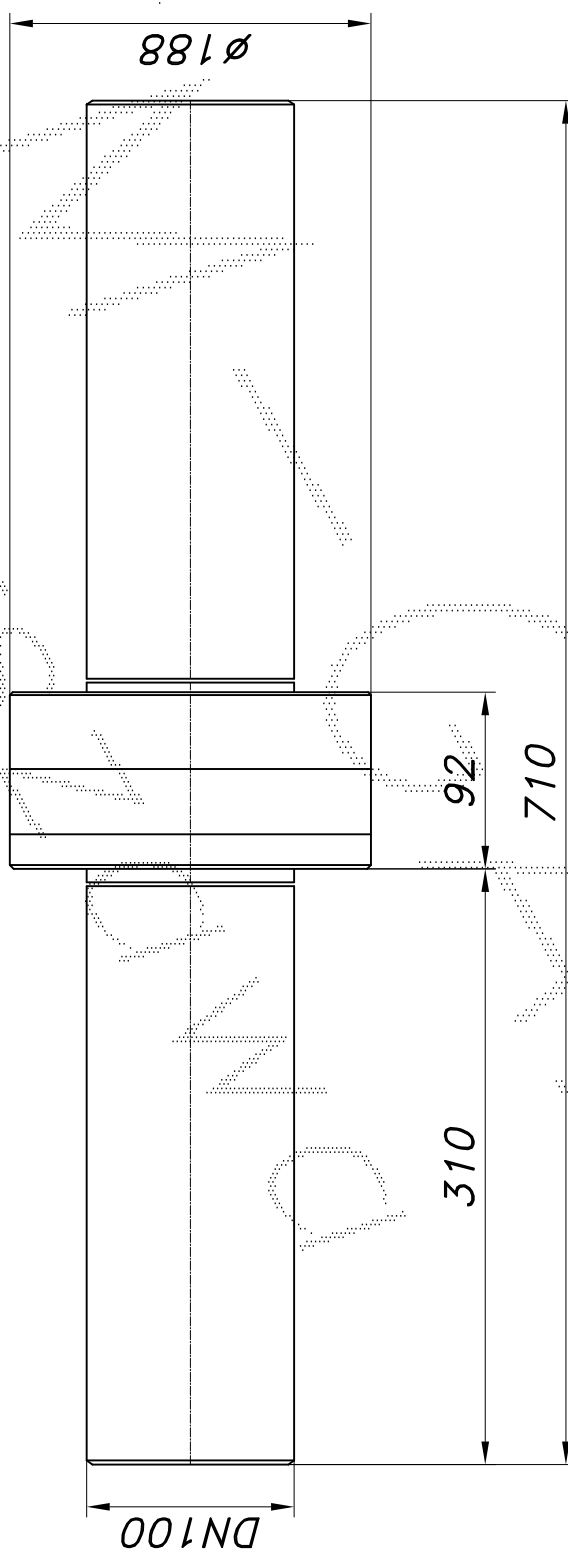

Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroiskrownik regulowany standardowo na 3000 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z żądaniem zamawiającego.

Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu tuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.