


**MONOBLOK IZOLACYJNY DN125**

Nazwa	nr katalogowy	Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa]	Wytrzymałość elektryczna [V]	waga [kg]
<i>XB-64/125</i>	<i>XB-125/34</i>	<i>7.2</i>	<i>3000</i>	<i>30.9</i>

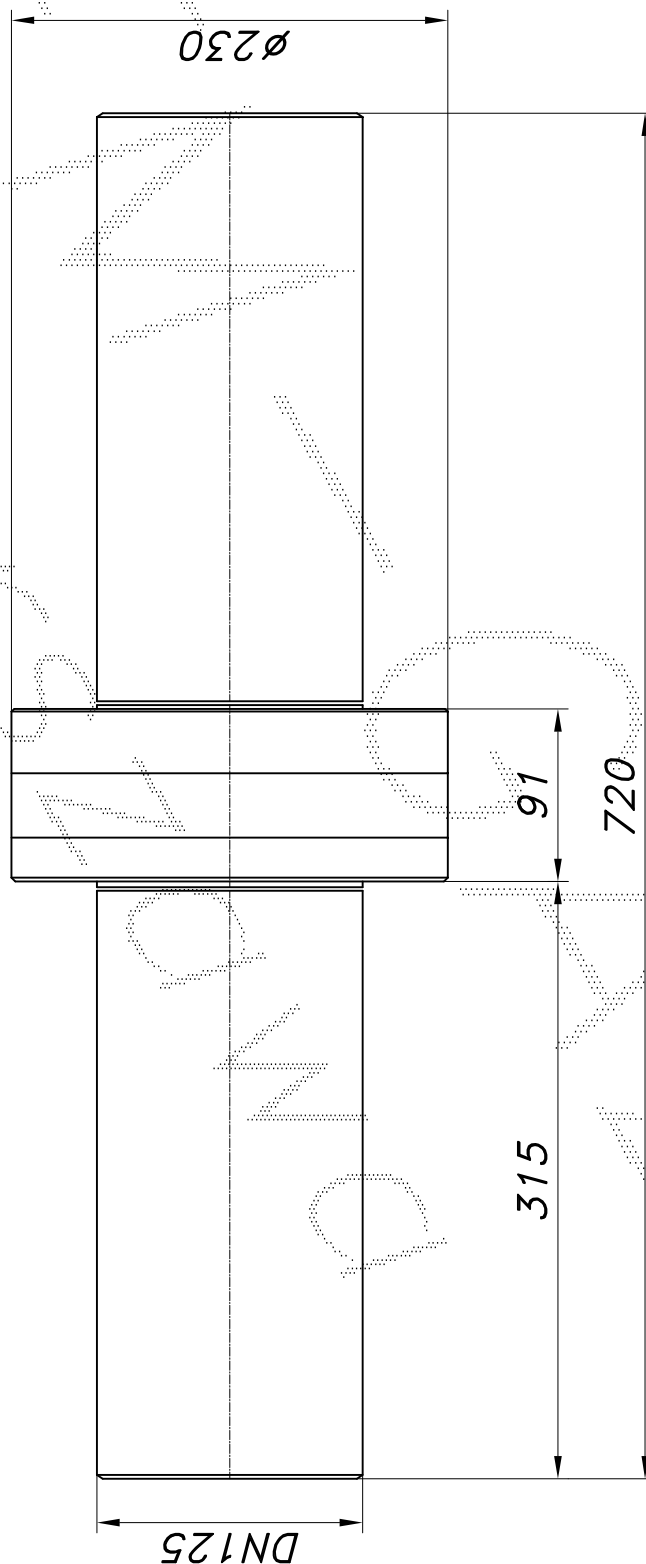

*Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroiskrownik regulowany standardowo na 3000 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z żądaniem zamawiającego.*

*Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu tuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.*