


MONOBLOK IZOLACYJNY DN200

Nazwa	nr katalogowy	Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa]	Wytrzymałość elektryczna [V]	waga [kg]
<i>XB-64/200</i>	<i>XB-200/44</i>	7.2	2500	82.2

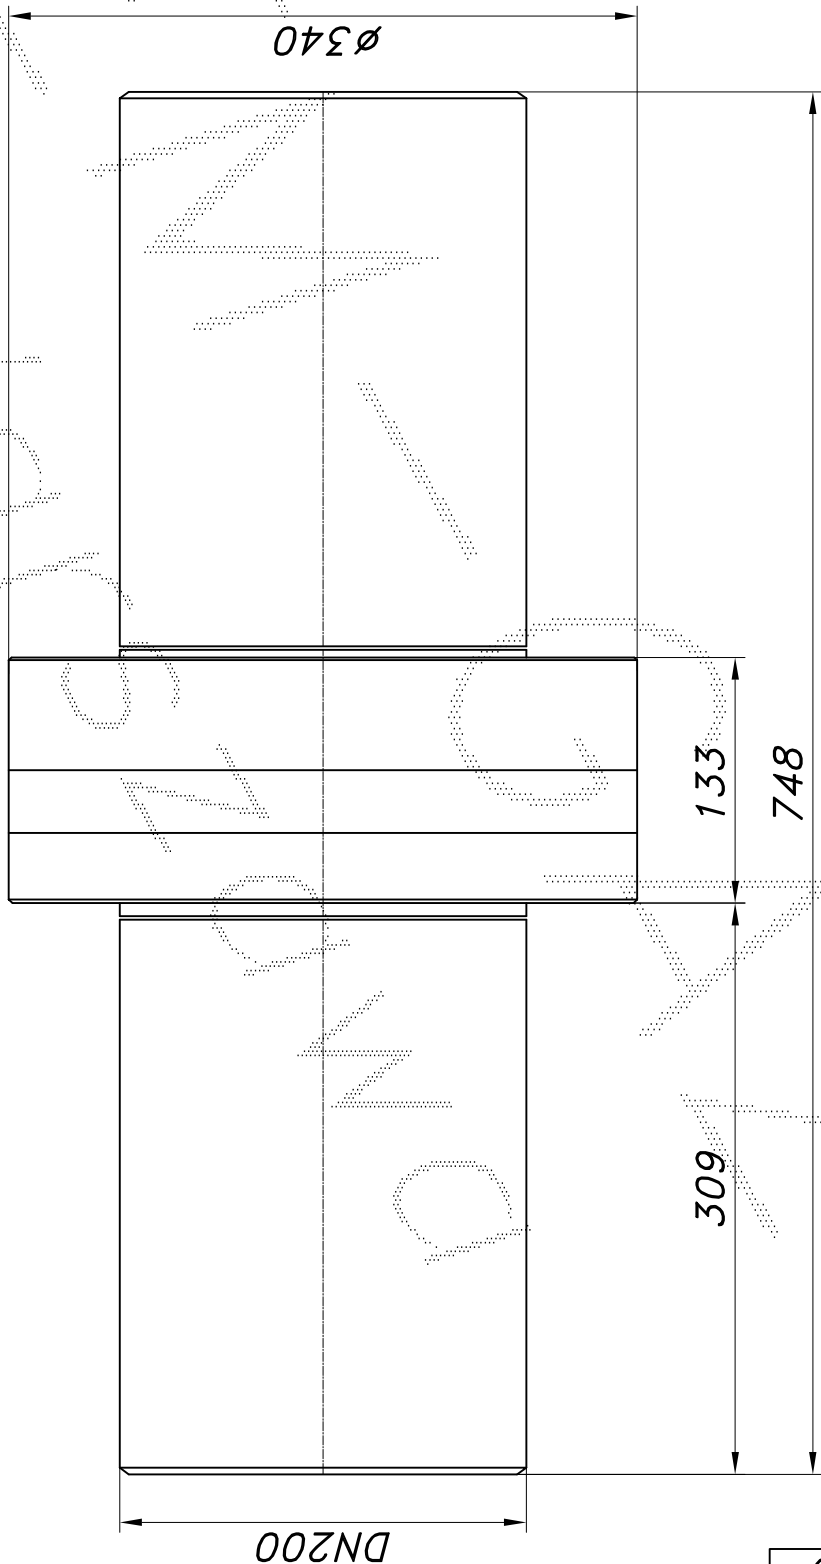

Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroiskrownik regulowany standardowo na 2500 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z żądaniem zamawiającego.

Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu tuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.