


MONOBLOK IZOLACYJNY DN300

Nazwa	nr katalogowy	Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa]	Wytrzymałość elektryczna [V]	waga [kg]
<i>XB-100/300</i>	<i>XB-300/51</i>	11	2500	157.8

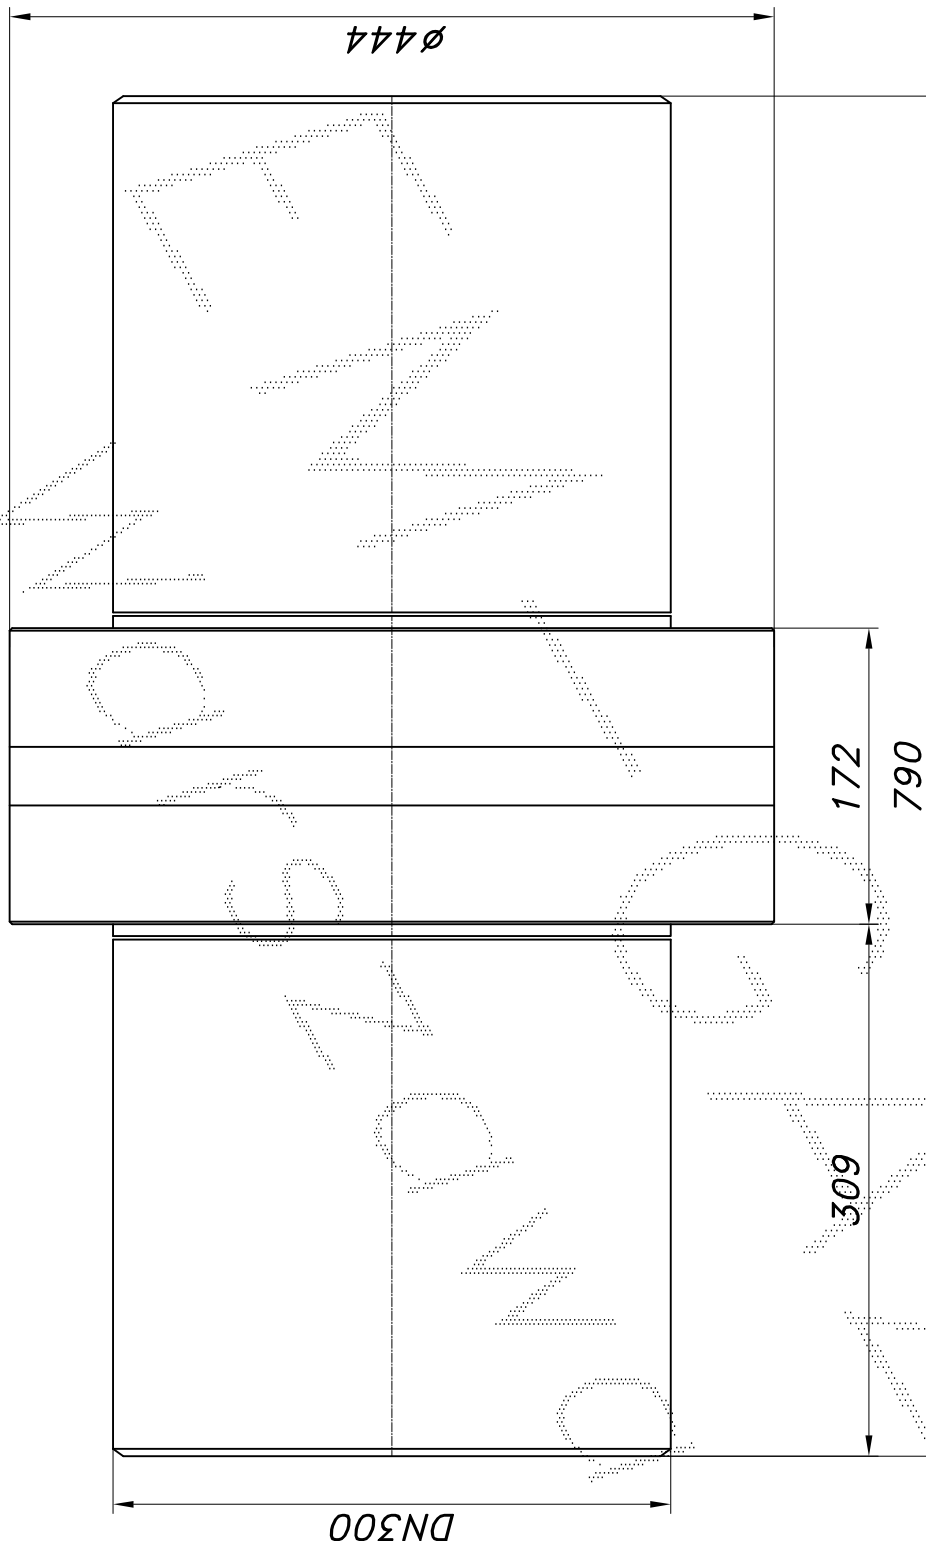

*Na specjalne zamówienie można wykonać monobloki szeregu 1.6 [MPa] w wersji K i 2K.  
 Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroiskrownik regulowany standardowo na 2500 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z zadaniem zamawiającego.  
 Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu tuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.*