


**MONOBLOK IZOLACYJNY DN450**

Nazwa	nr katalogowy	Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa]	Wytrzymałość elektryczna [V]	waga [kg]
<i><b>XB-16/450</b></i>	<i><b>XB-450/58</b></i>	<i><b>1.7</b></i>	<i><b>2200</b></i>	<i><b>188.2</b></i>

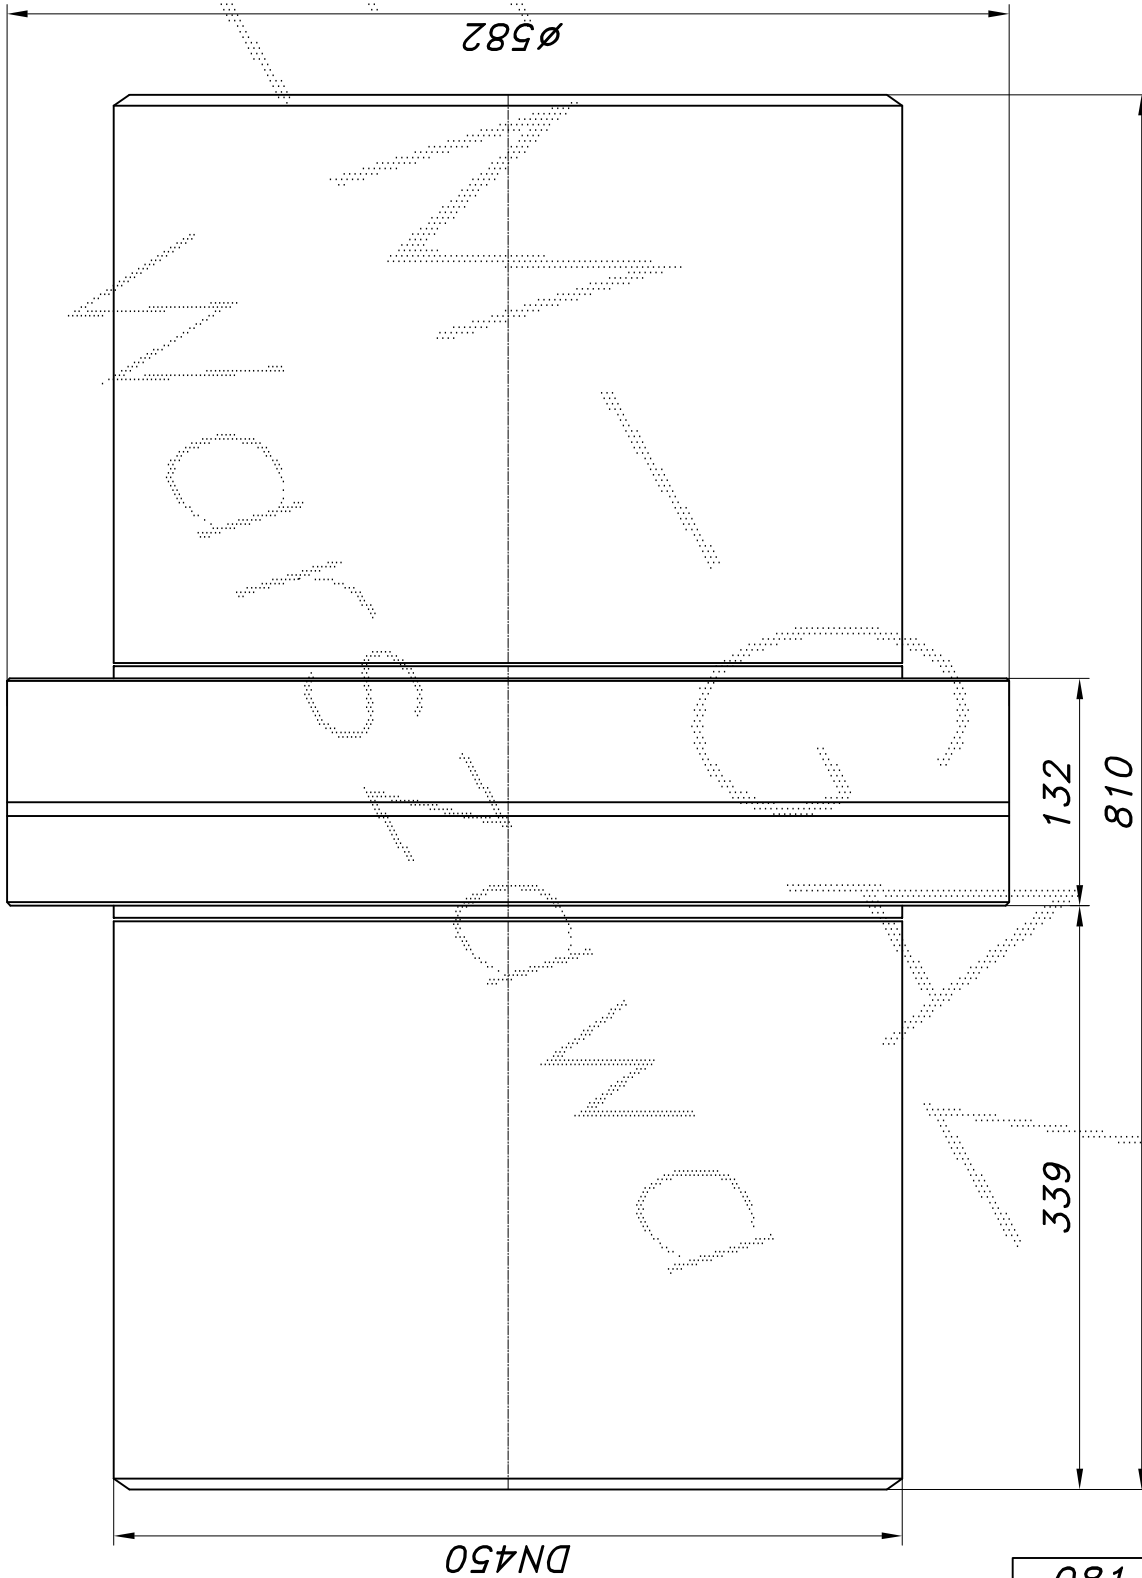

*Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroiskrownik regulowany standardowo na 2200 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z zamówieniem zamawiającego.*

*Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu tuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.*