


MONOBLOK IZOLACYJNY DN450

Nazwa	nr katalogowy	Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa]	Wytrzymałość elektryczna [V]	waga [kg]
<i>XB-64/450</i>	<i>XB-450/59</i>	<i>7.2</i>	<i>2200</i>	<i>232.0</i>

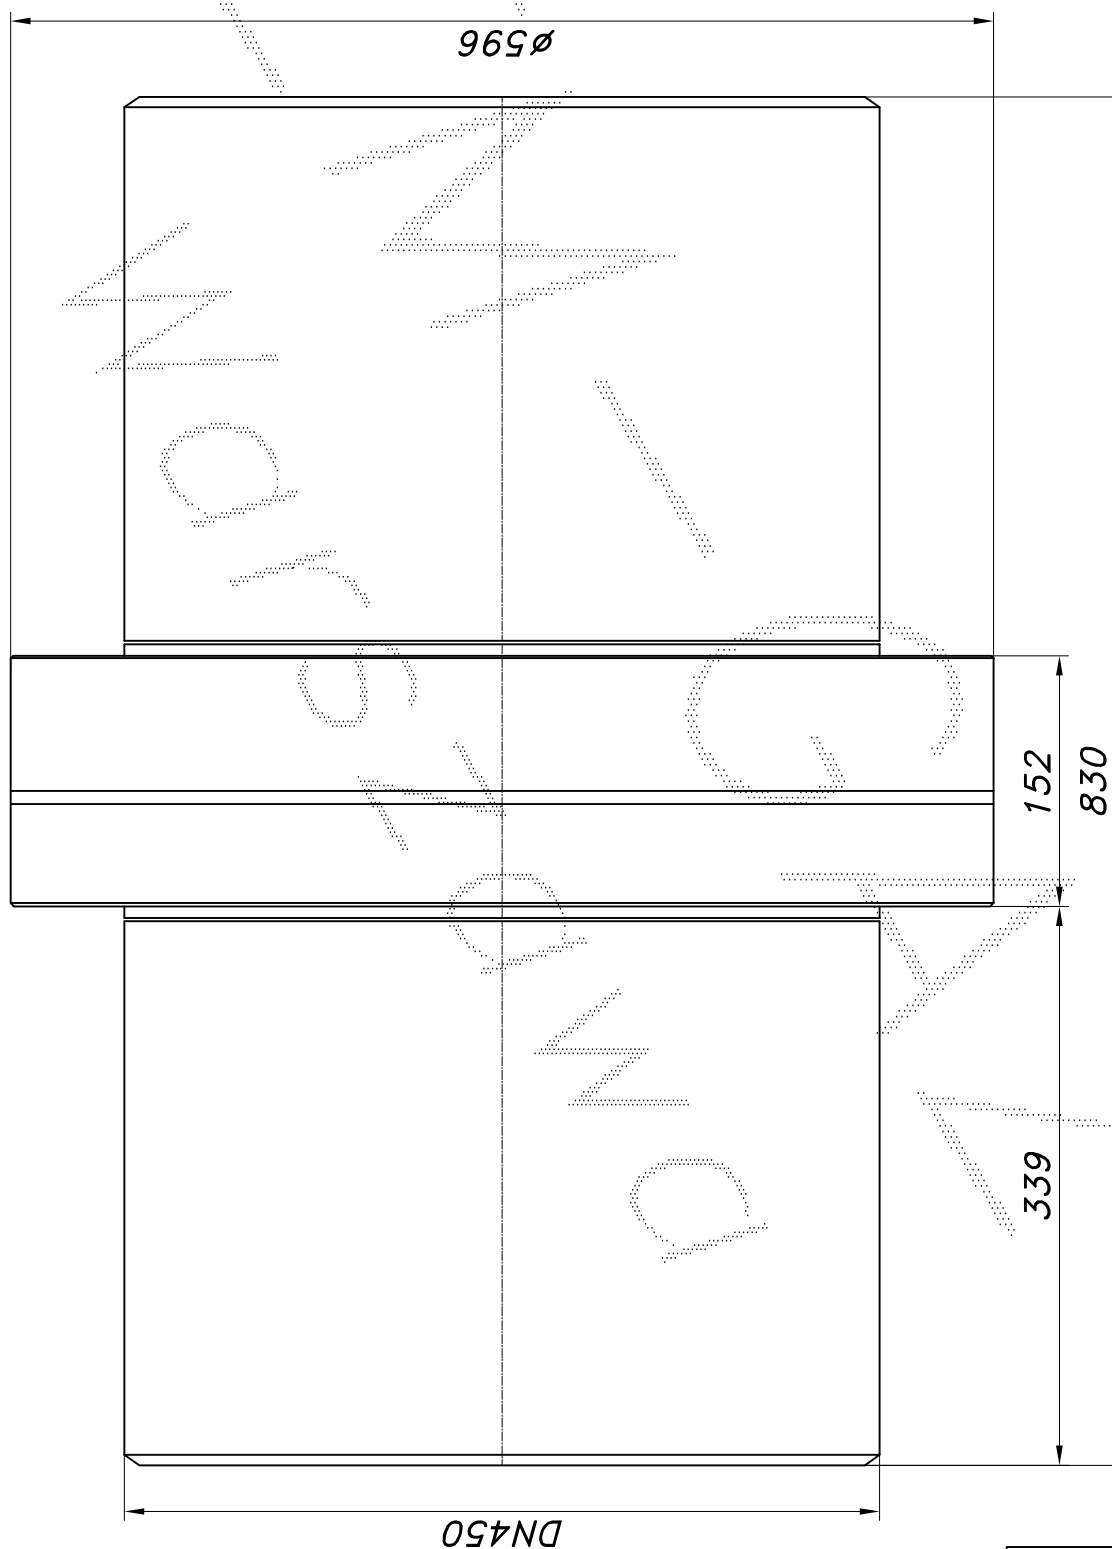

Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroiskrownik regulowany standardowo na 2200 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z zadaniem zamawiającego.

Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu tuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.