


**MONOBLOK IZOLACYJNY DN500**

Nazwa	nr katalogowy	Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa]	Wytrzymałość elektryczna [V]	waga [kg]
<i>XB-16/500</i>	<i>XB-500/61</i>	1.7	2200	227.3

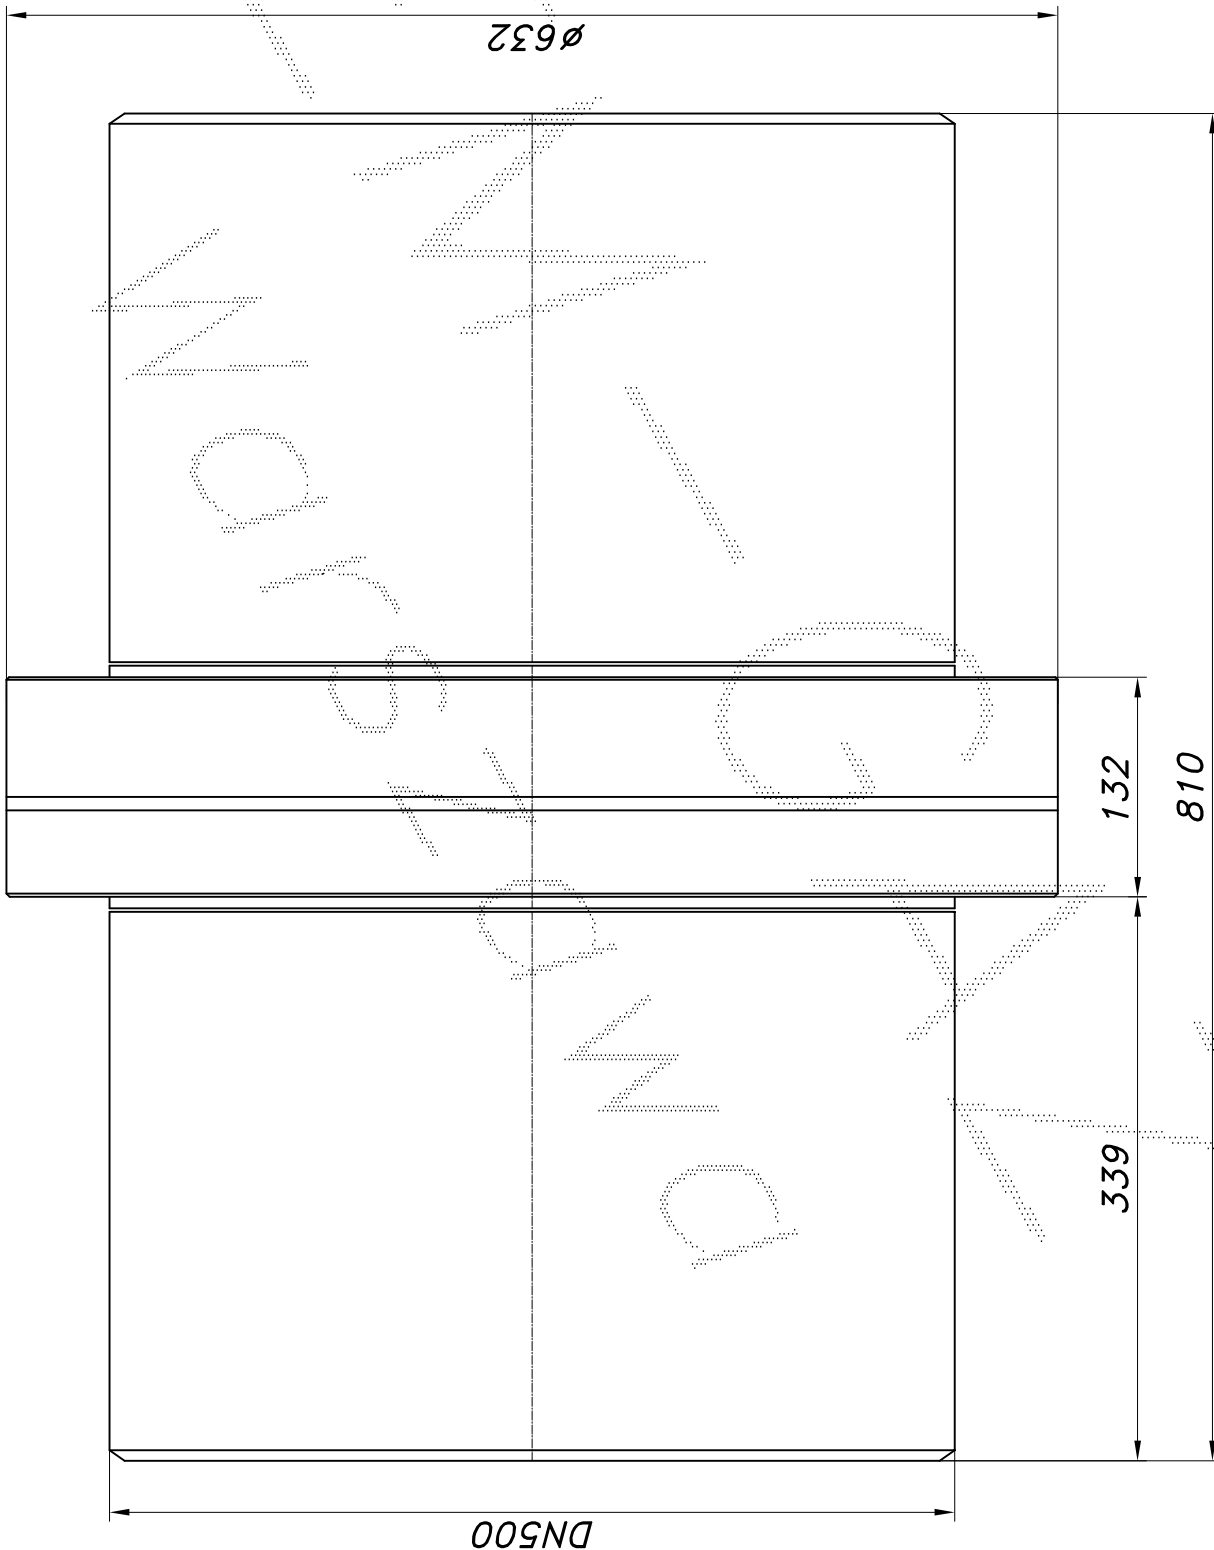

Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroizolator regulowany standardowo na 2200 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z zamówieniem zamawiającego.

Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu tuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.