


MONOBLOK IZOLACYJNY DN500

Nazwa	nr katalogowy	Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa]	Wytrzymałość elektryczna [V]	waga [kg]
<i>XB-64/500</i>	<i>XB-500/62</i>	7.2	2200	280.6

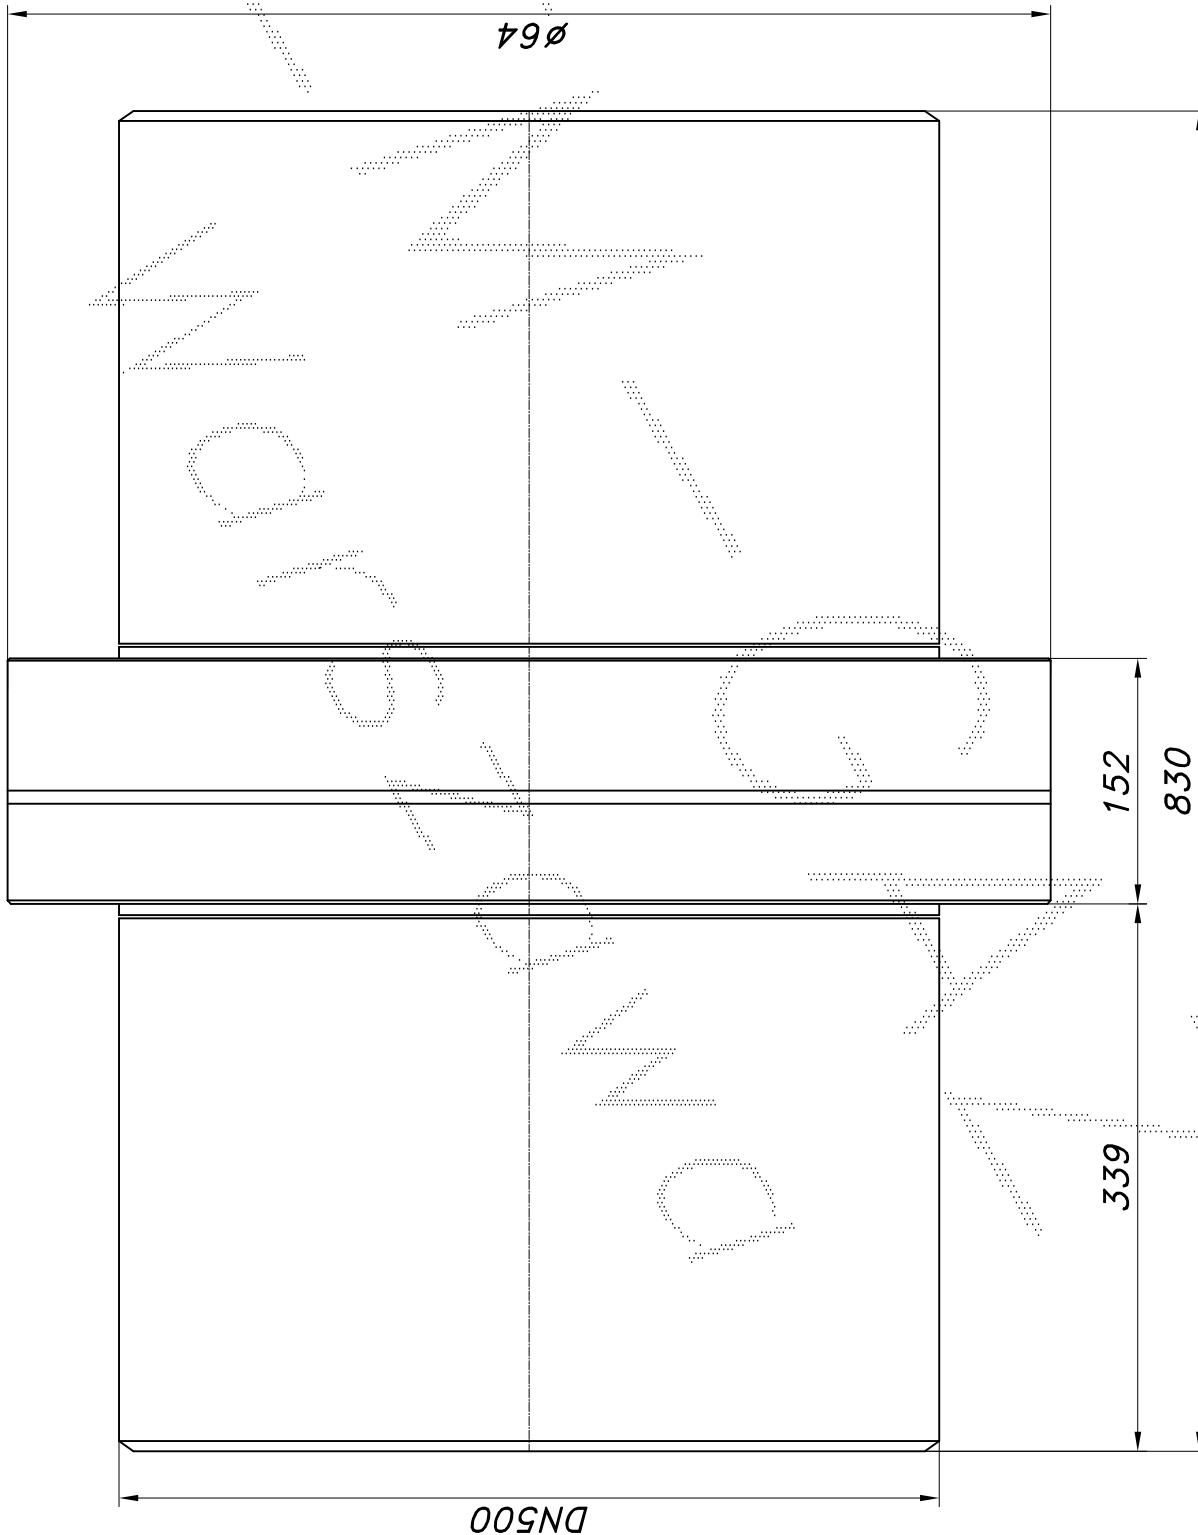

Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroiskrownik regulowany standardowo na 2200 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z zamówieniem zamawiającego.

Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu tuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.