


MONOBLOK IZOLACYJNY DN500

| Nazwa | nr katalogowy | Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa] | Wytrzymałość elektryczna [V] | waga [kg] |
|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| <i>XB-100/500</i> | <i>XB-500/63</i> | 11 | 2200 | 418.6 |

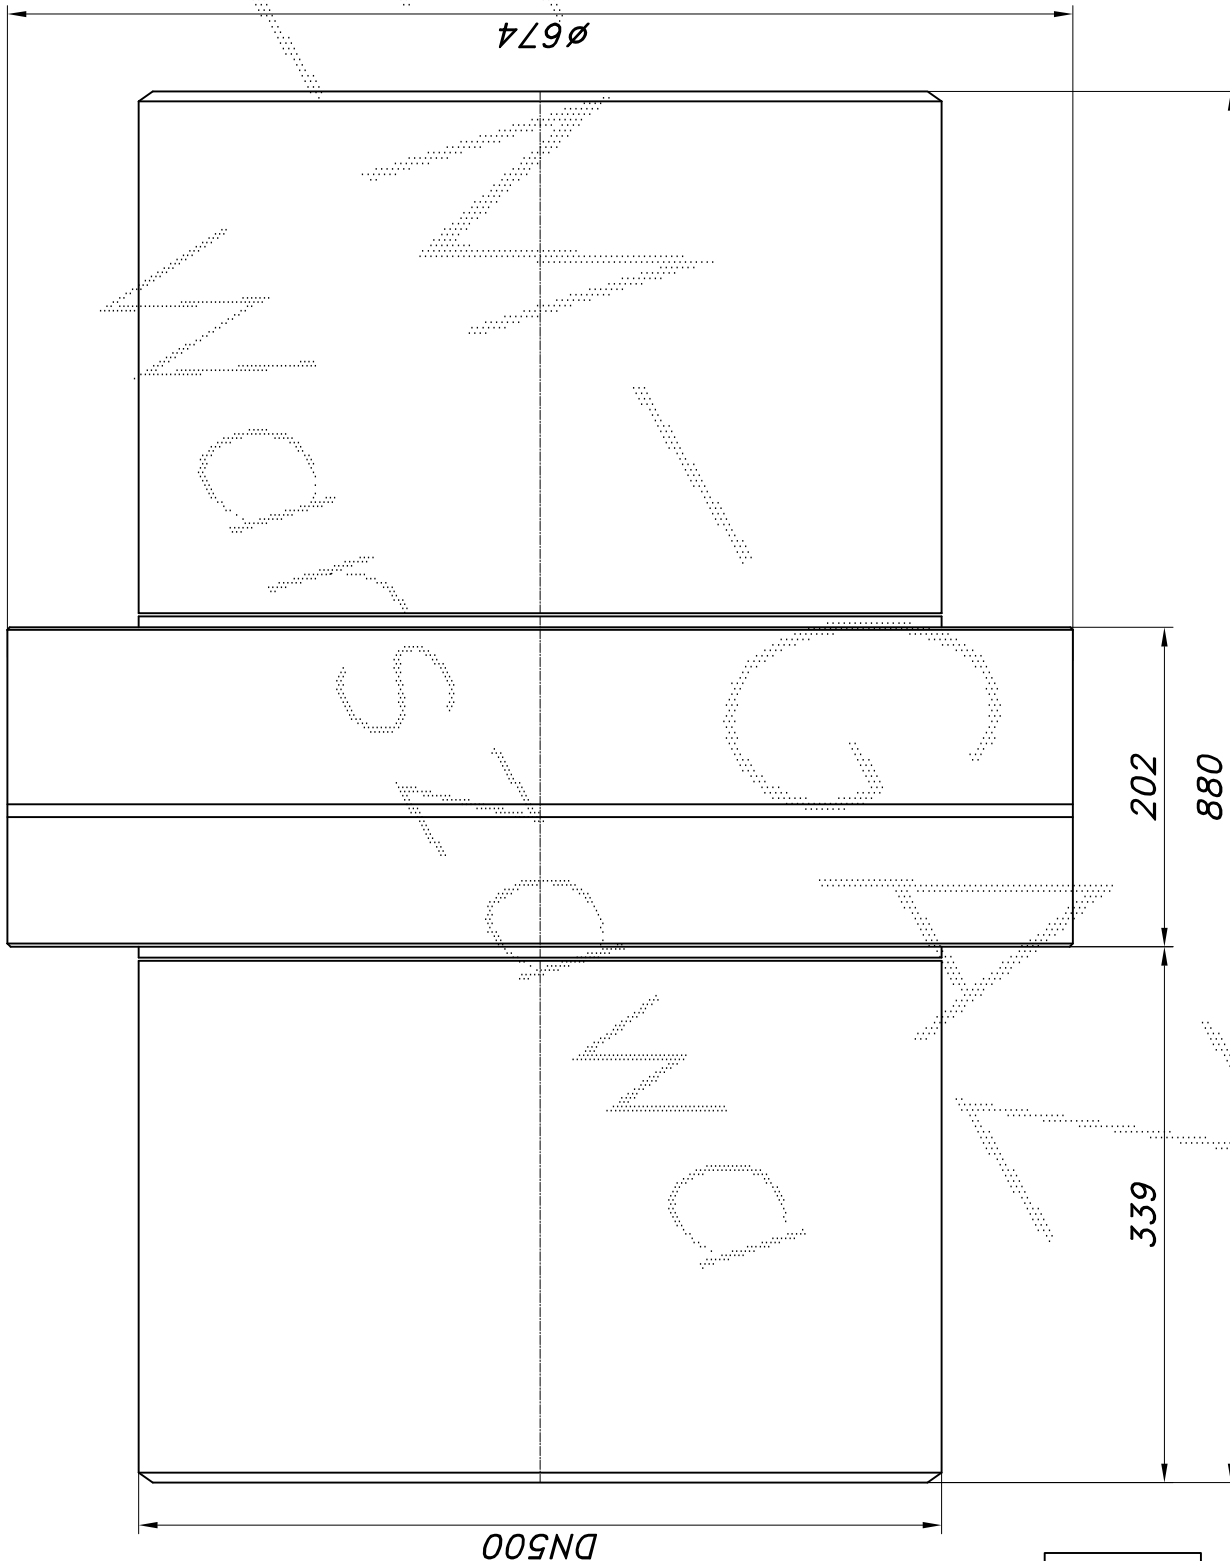

Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroizolator regulowany standardowo na 2200 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z zamówieniem zamawiającego.

Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu tuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.