EM-GAZ S.C. 02-428 Warszawa ul.Promienista 8
tel/fax 863-74-78,tel 863-80-59
WWW.EMGAZ.PL

ISO 9001

model 2011

STACJA RED.-POM. GAZU Z GAZOMIERZEM ROTOROWYM I MIECHOWYM

PR/2F-200/1-ROT-B+R70/G25

Numer katalogowy **N11-15**

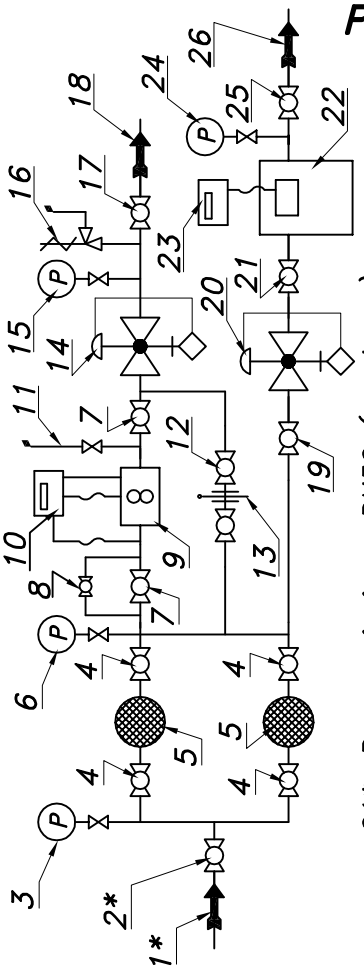

01*. Rura wejsciowa DN50 (przyłącze)
02*. Zawór kulowy blokowy DN50 (przyłącze)
03. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem trójdrogowym
04. Zawór kulowy blokowy DN40
05. Filtr gazu FGA-40/K
06. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
07. Zawór kulowy blokowy DN50
08. Zespół napełniania
09. Gazomierz rotorowy G40/DN50 (G65)
10. Korektor przepływu z zaw. trójdrogowym
11. Zespół odpowietrzania
12. Zawór kulowy kołnierzowy DN50
13. Zaślepka typu "okular"
14. Reduktor gazu 233/DN50-12-64 (233-8-64)
15. Manometr niskiego ciśnienia z kurkiem
16. Zawór upustowy V50 (V51)
17. Zawór kulowy kołnierzowy DN65
18. Rura wyjsciowa I DN80 (DN100, DN125)
19. Zawór kulowy sferyczny ø15
20. Reduktor gazu R-70 lub MIX-50G
21. Zawór kukowy gwintowany DN32
22. Gazomietz miechowy G25/DN50 L=335 DELTA
23. Rejestrator (z transmisją)
24. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
25. Zawór kulowy gwintowany DN50
26. Rura wyjsciowa II DN50 (DN65, DN80)

Max zdolność pomiarowa gazom. rotorowego G40/65						
Pz	[kPa]	100	150	200	250	300	350
Qmax	[Nm3/h]	127	159	190	222	253	285

Min. zdolność pomiar. gazomierza rotorowego G40 Pz=300[kPa], To=15'[c]					
Zakresowość	1:50	1:80	1:100	1:130	1:160
Qmin. [Nm3/h]	4.9	3.1	2.4	1.9	1.5

Max zdolność pomiarowa gazom. rotorowego G65/100						
Pz	[kPa]	100	150	200	250	300	350
Qmax	[Nm3/h]	195	244	293	341	390	438

Min. zdolność pomiar. gazomierza rotorowego G65 Pz=300[kPa], To=15'[c]					
Zakresowość	1:50	1:80	1:100	1:130	1:160
Qmin. [Nm3/h]	7.5	4.7	3.8	2.9	2.3

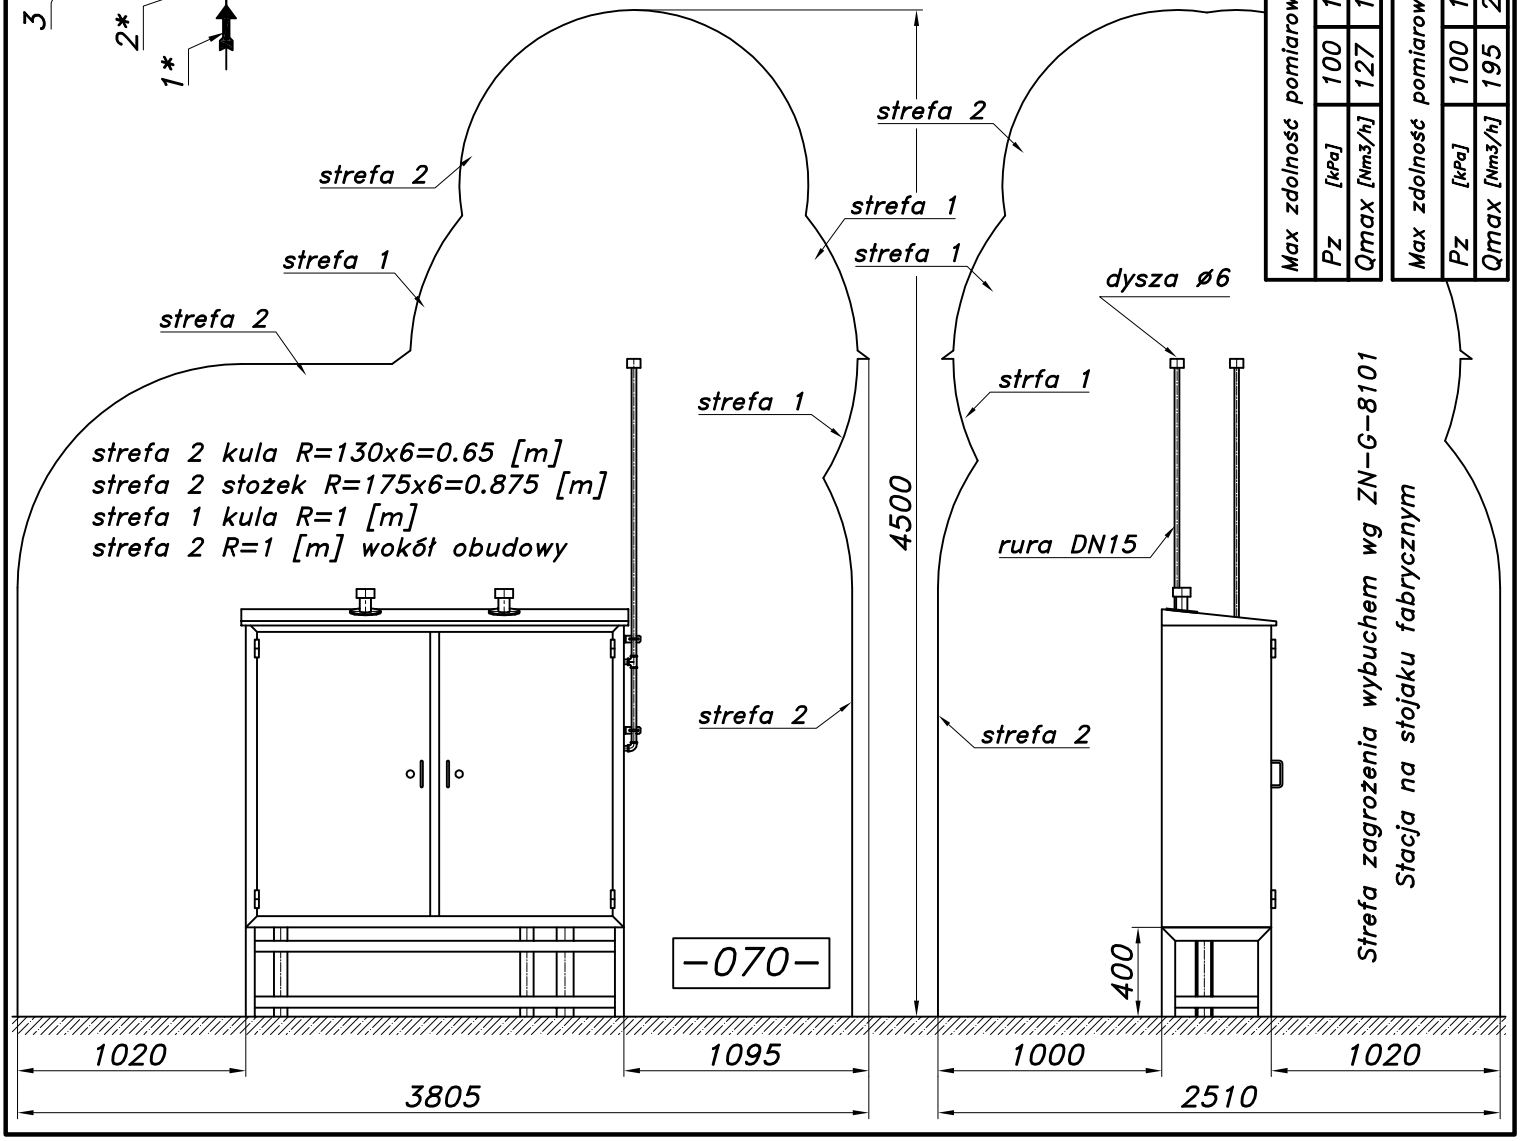

Strefa zagrożenia wybuchem wg ZN-G-8101
Stacja na stojaku fabrycznym