EM–GAZ s.c. 02–428 Warszawa ul.Promienista 8
tel/fax 863–74–78,tel 863–80–59
model 2011 WWW.EMGAZ.PL

ISO 9001

PUNKT RED.–POM. GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G6

Numer katalogowy N11–09

typu: PR/N–10/ARD–G6/GX

Qmax =10 [Nm3/h], Pmax =2.5 [kPa]

Punkt redukcyjno–pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G6. W punkcie zamontowano filtr gazu oraz sztywny element mocowania gazomierza. Na wyjściu zawór odcinający klapowy DN32/MAG3. Gazom. montuje Gazownia. Wykonanie "niskie".

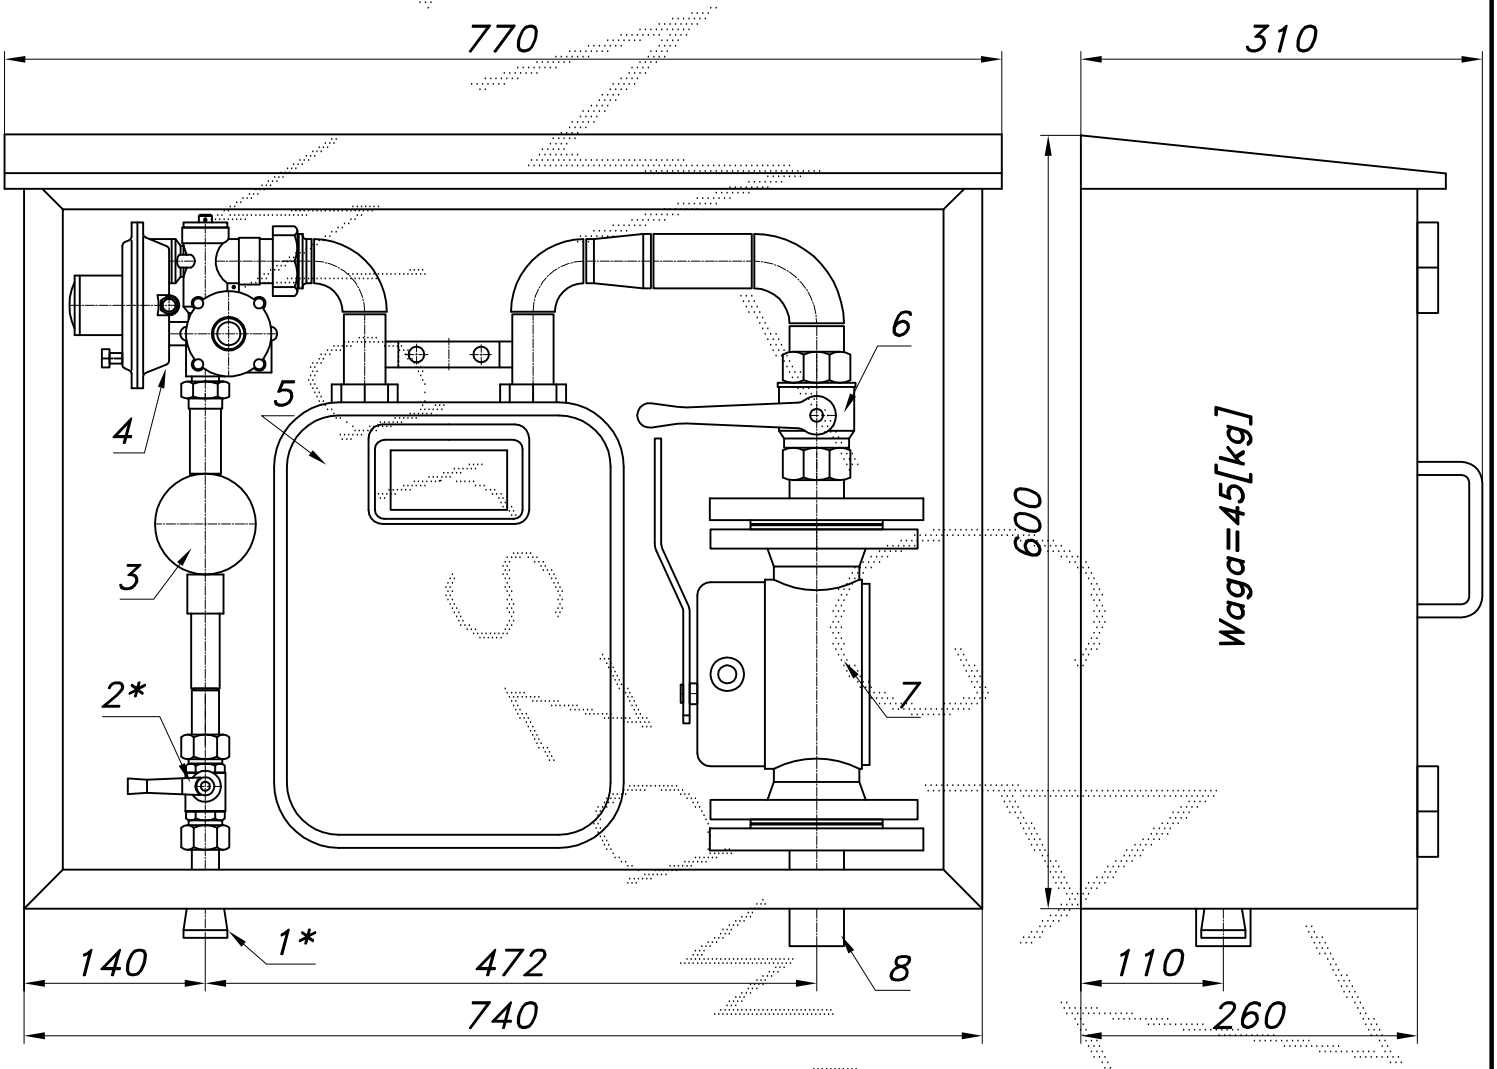

01*. Rura wejściowa DN20 (przyłącze)
02*. Zawór kulowy sferyczny ø15 (przyłącze)
03. Filtr gazu FGA–15/P
04. Reduktor gazu ARD–10
05. Gazomierz miechowy G6
06. Zawór kulowy gwintowany DN32
07. Zawór z głowicą zamykającą DN32/MAG3
08. Rura wyjściowa DN32 (DN40)

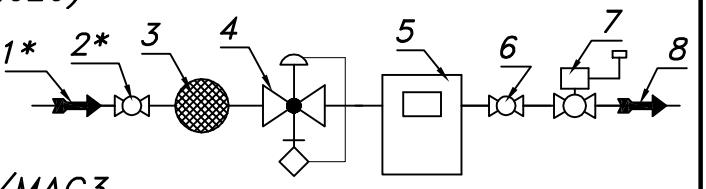

–029–

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.