


PUNKT REDUKCYJNY GAZU

typu: **R-25M/ARD-Z3**


$Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy
02M

Punkt redukcyjny gazu z reduktorem ARD-25 i filtrem. Dwa manometry.
 Ostona laminatowa Z3.

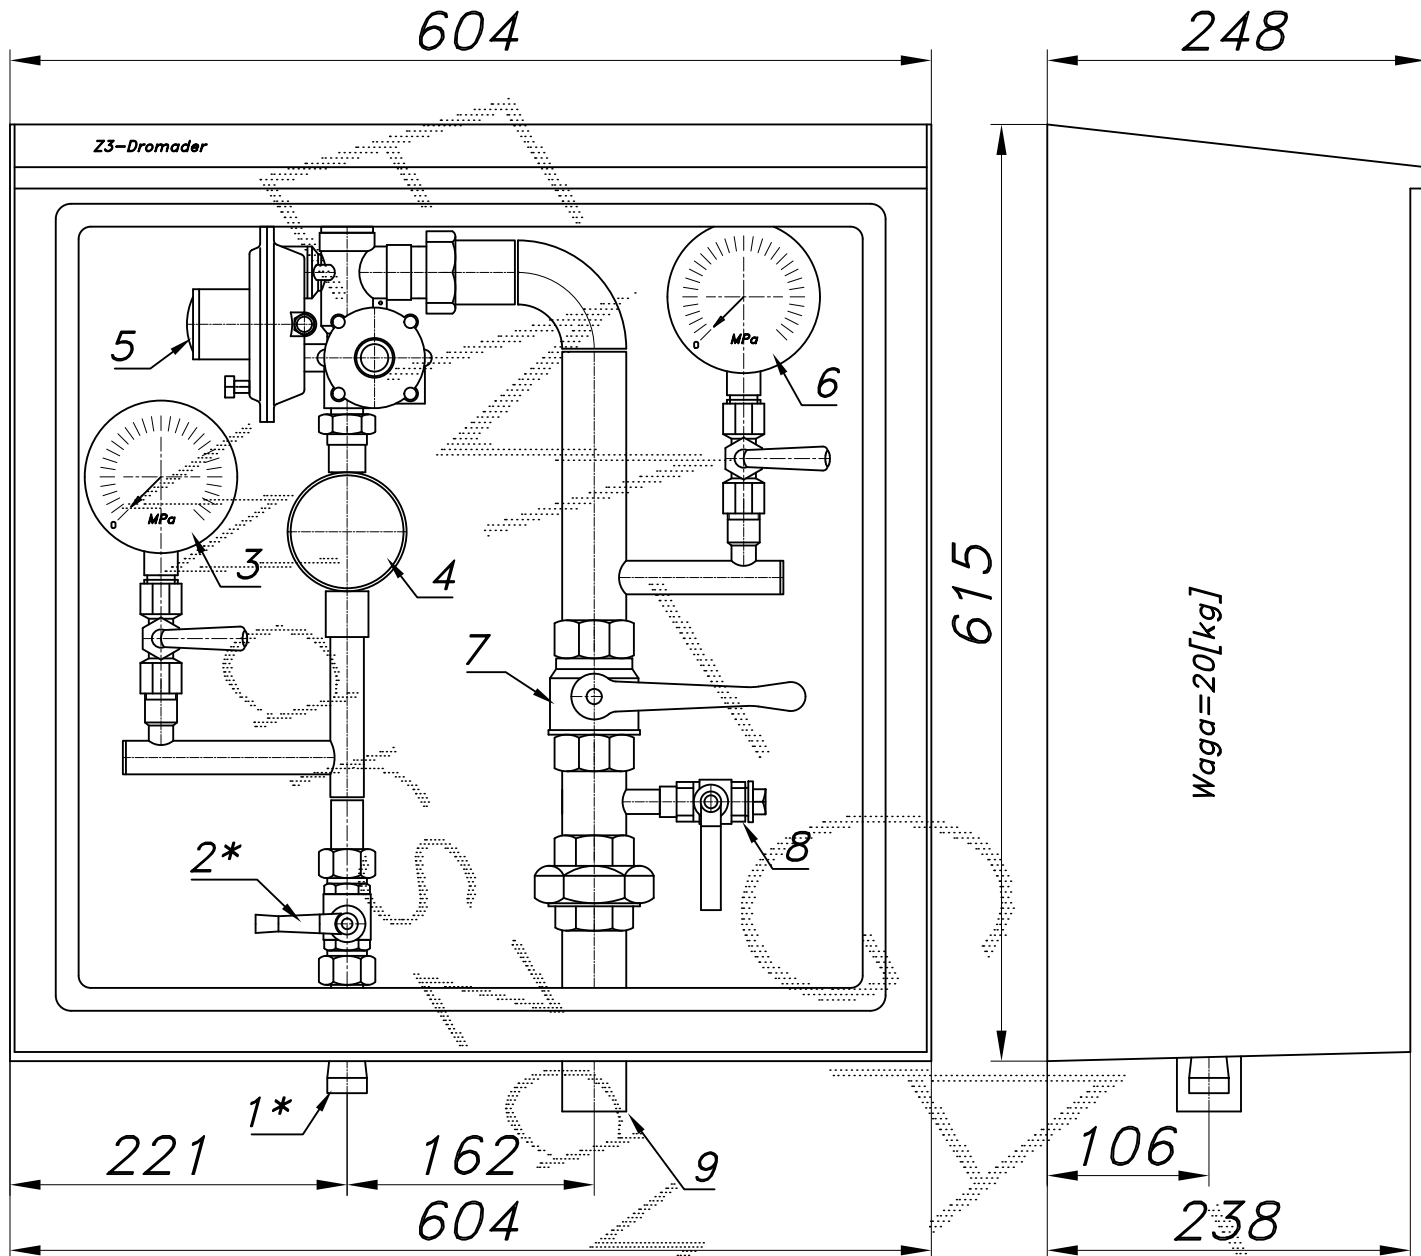

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłącze
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłącze
- 03. Manometr 0,6 [MPa] z kurkiem
- 04. Filtr gazu FGA-15/P
- 05. Reduktor gazu ARD-25
- 06. Manometr 6 [kPa] z kurkiem
- 07. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 08. Zawór kulowy gwintowany DN15 z korkiem
- 09. Rura wyjściowa DN32 (DN40, DN50, DN65)

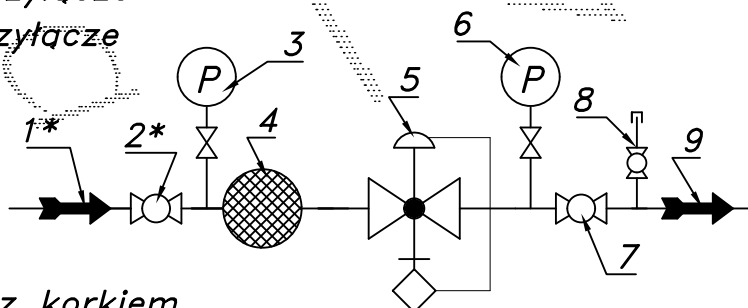

-028-

Ostona laminatowa ze stalową ramą nośną. Dostępne kolory: beżowy i brązowy.
 Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.