



PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G6 I G4

typu: **PR/2F-32/R70-2xG6/GX+2xG4**

$Q_{max} = 2 \times 10 + 2 \times 6$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]

Numer katalogowy
N09-50

Punkt red.-pom. gazu ze zdwojonym układem filtrów, dwoma gazomierzami miechowymi G6 L=130 i dwoma gazomierzami G4 L=130. Wszystkie gazomierze mogą być wyposażone w rejestratory z transmisją. Za gazomierzami G6 zawory z głowicą zamykającą MAG-3.

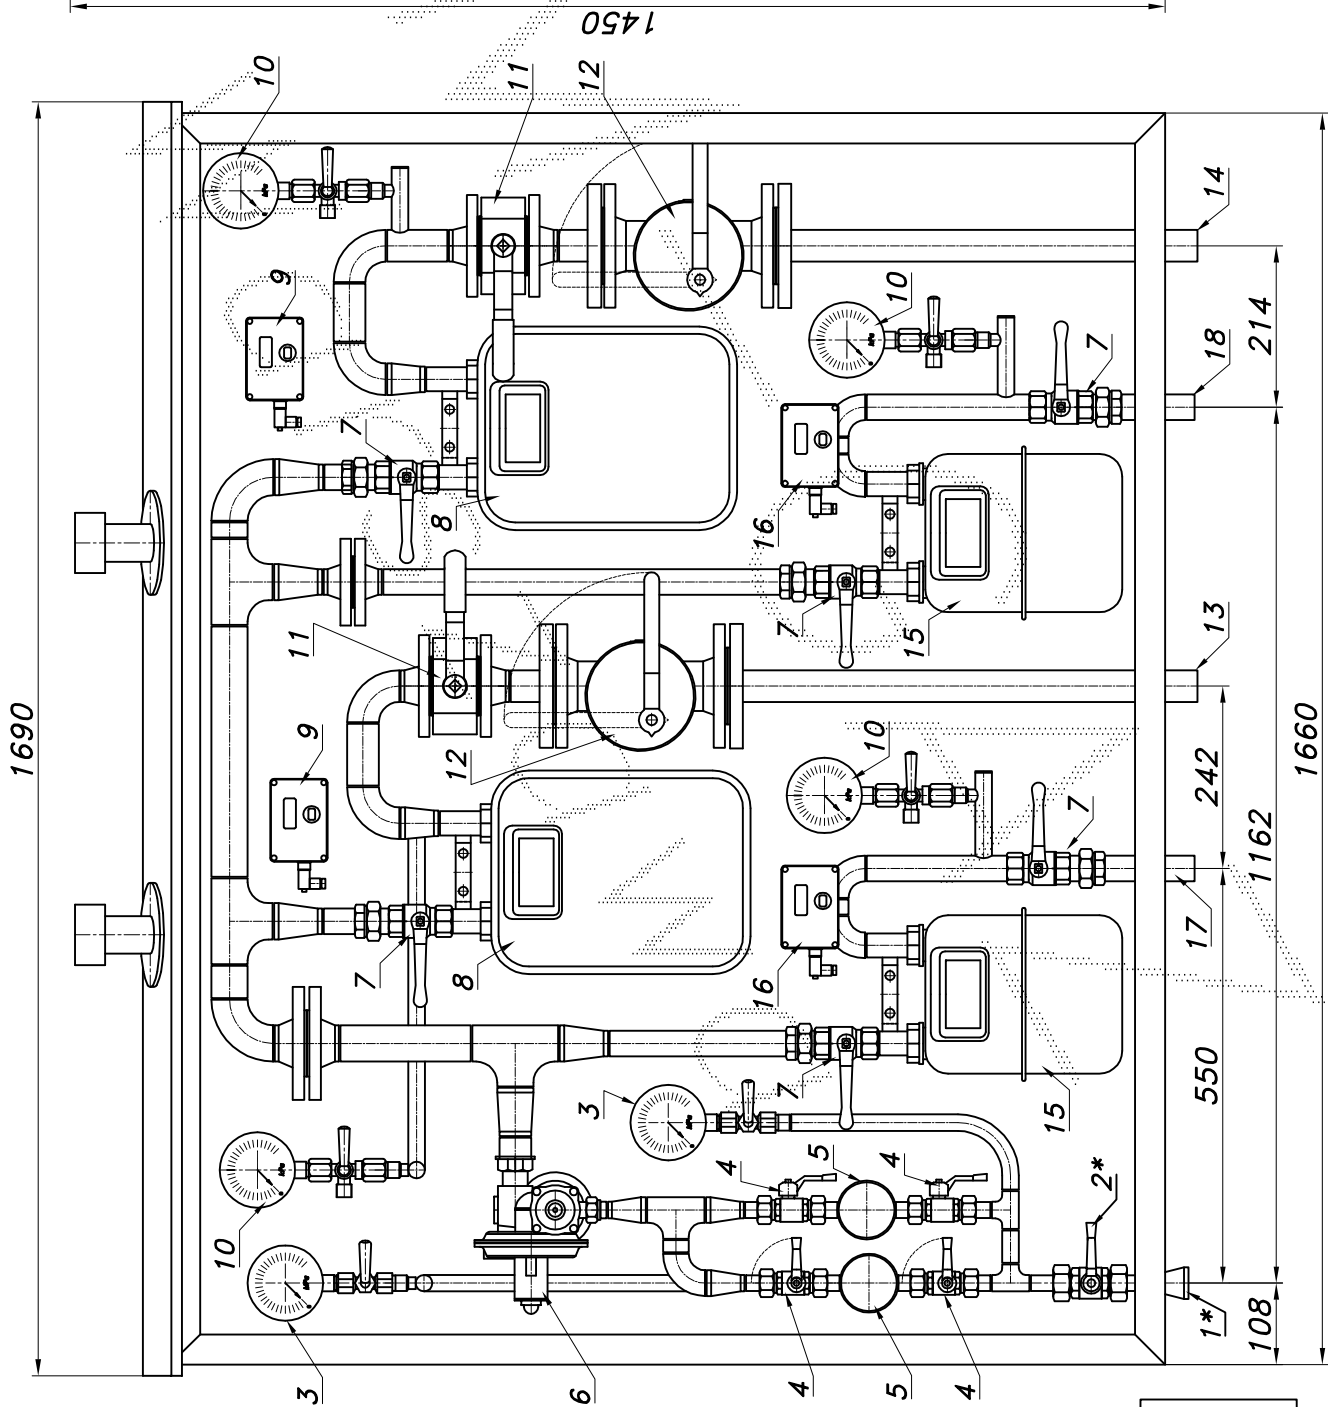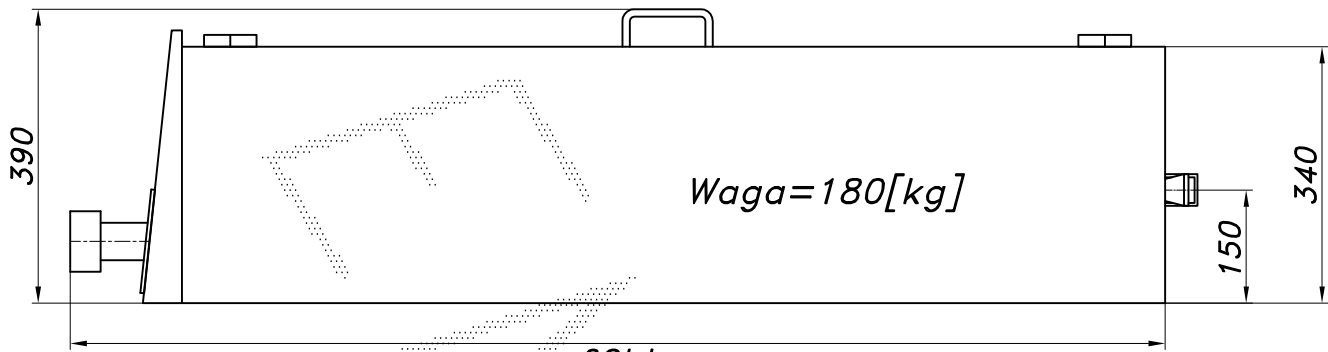

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.