


PUNKT RED.-POM. GAZU Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G4

typu: PR/0/1-25/ARD-6xG4

$Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy
N11-07A

Punkt red.-pom. gazu z sześcioma gazomierzami miechowymi G4. W punkcie zamontowano sztywne elementy mocowania gazomierzy i po dwa wymienne zawory. Gazomierze montuje Gazownia. Układ "pionowy".

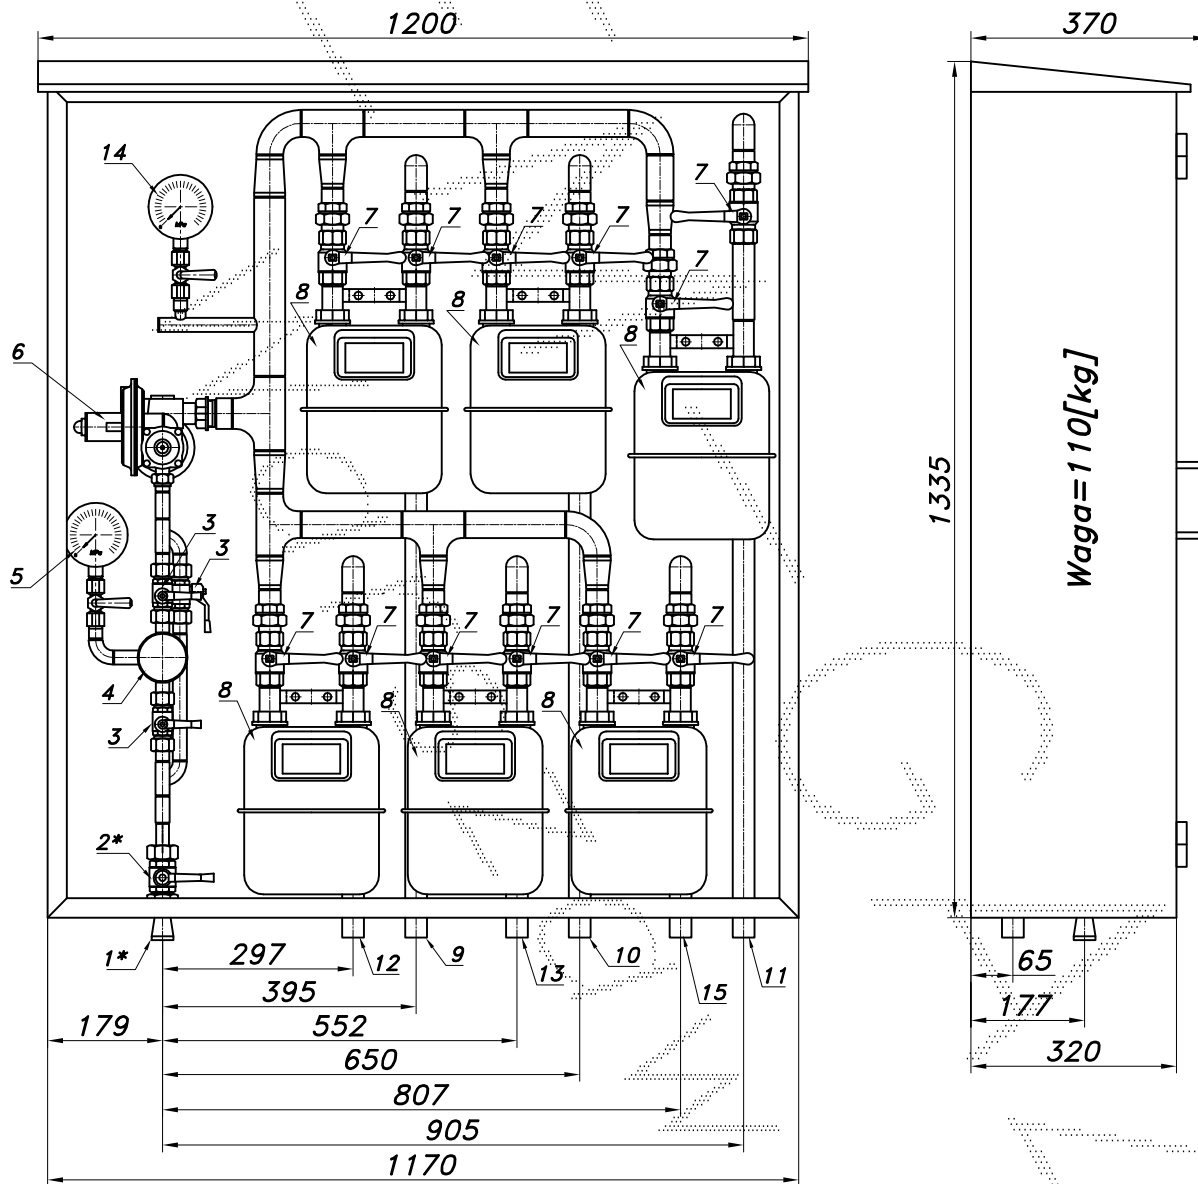

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.

-028-

- | | |
|---|---|
| 01*. Rura wejściowa DN20 (przytłacze) | 09. Rura wyjściowa I DN 25 (DN32, DN40) |
| 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ (przytłacze) | 10. Rura wyjściowa II DN 25 (DN32, DN40) |
| 03. Zawór kulowy steryczny $\varnothing 15$ | 11. Rura wyjściowa III DN 25 (DN32, DN40) |
| 04. Filtr gazu FGA-15/P | 12. Rura wyjściowa IV DN 25 (DN32, DN40) |
| 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem | 13. Rura wyjściowa V DN 25 (DN32, DN40) |
| 06. Reduktor gazu ARD-25 | 14. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem |
| 07. Zawór kulowy gwintowany DN25 | 15. Rura wyjściowa VI DN 25 (DN32, DN40) |
| 08. Gazomierz miechowy G4 (G2.5, G1.6) | |