

## JEDNOCIĄGOWY PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM ROTOROWYM


typu: **PR-60/ST-ROT-B**

$Q_{max}=60$  [Nm<sup>3</sup>/h]

$P_z=7$  [kPa],  $P_{wy}=2.5$  [kPa]

Numer katalogowy  
**N05-07**

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem rotorowym pracującym po stronie podwyższonego niskiego ciśnienia z elektronicznym korektorem przepływu. W punkcie zastosowano filtr gazu dużej średnicy, stabilizator FAG-31154 i zawór upustowy V50. W ciągu pomiarowym wykonano obejście gazomierza z zaworami odcinającymi i zaślepką typu "okular", zespół napełniania i zespół odpowietrzania z kominem wydmuchowym.

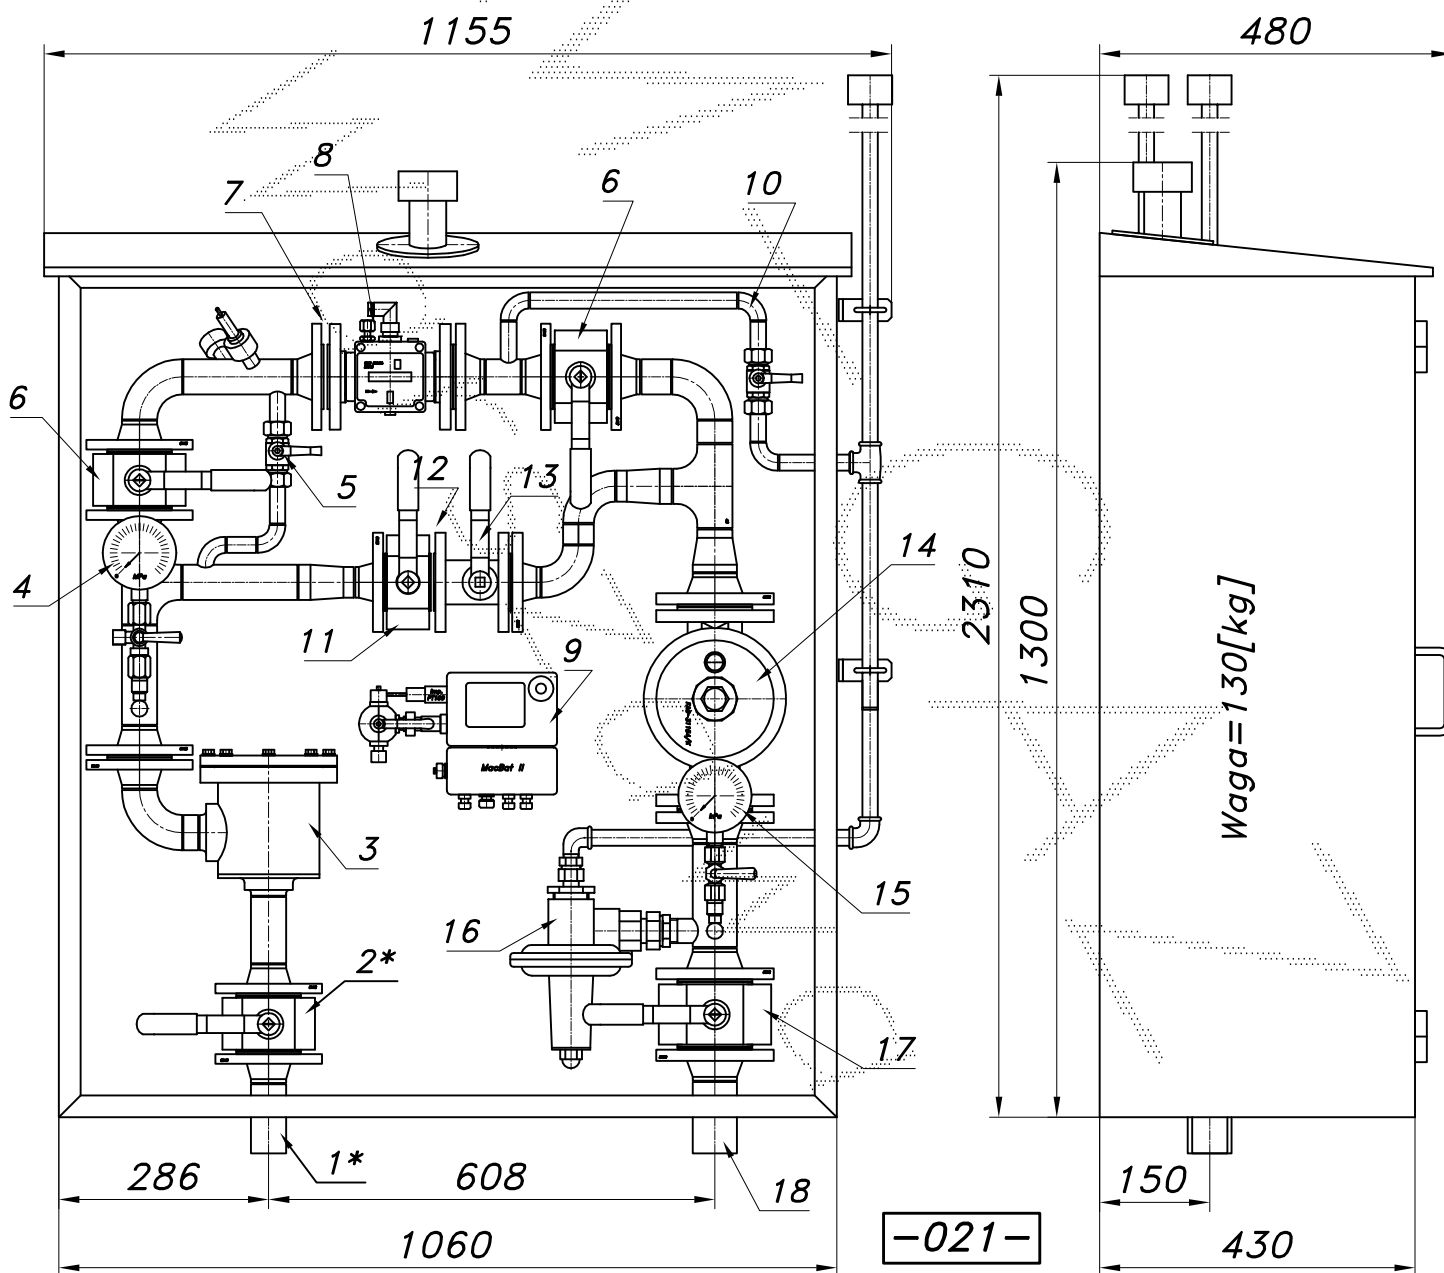

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.