


PUNKT POMIARU GAZU Z GAZOMIERZEM NIECHOWYM G16

typu: **PM-G16MX/MIECH-GX-prawa**


$Q_{max} = 25$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]

Numer katalogowy
N09-15A

Punkt pomiaru gazu z gazomierzem miechowym G16 L=335. Gazomierz wyposażony w rejestrator (rejestrator z transmisją). Za gazomierzem zawór odcinający DN50/MAG-3. Wykonanie specjalne rura wejściowa i wyjściowa z lewej strony.

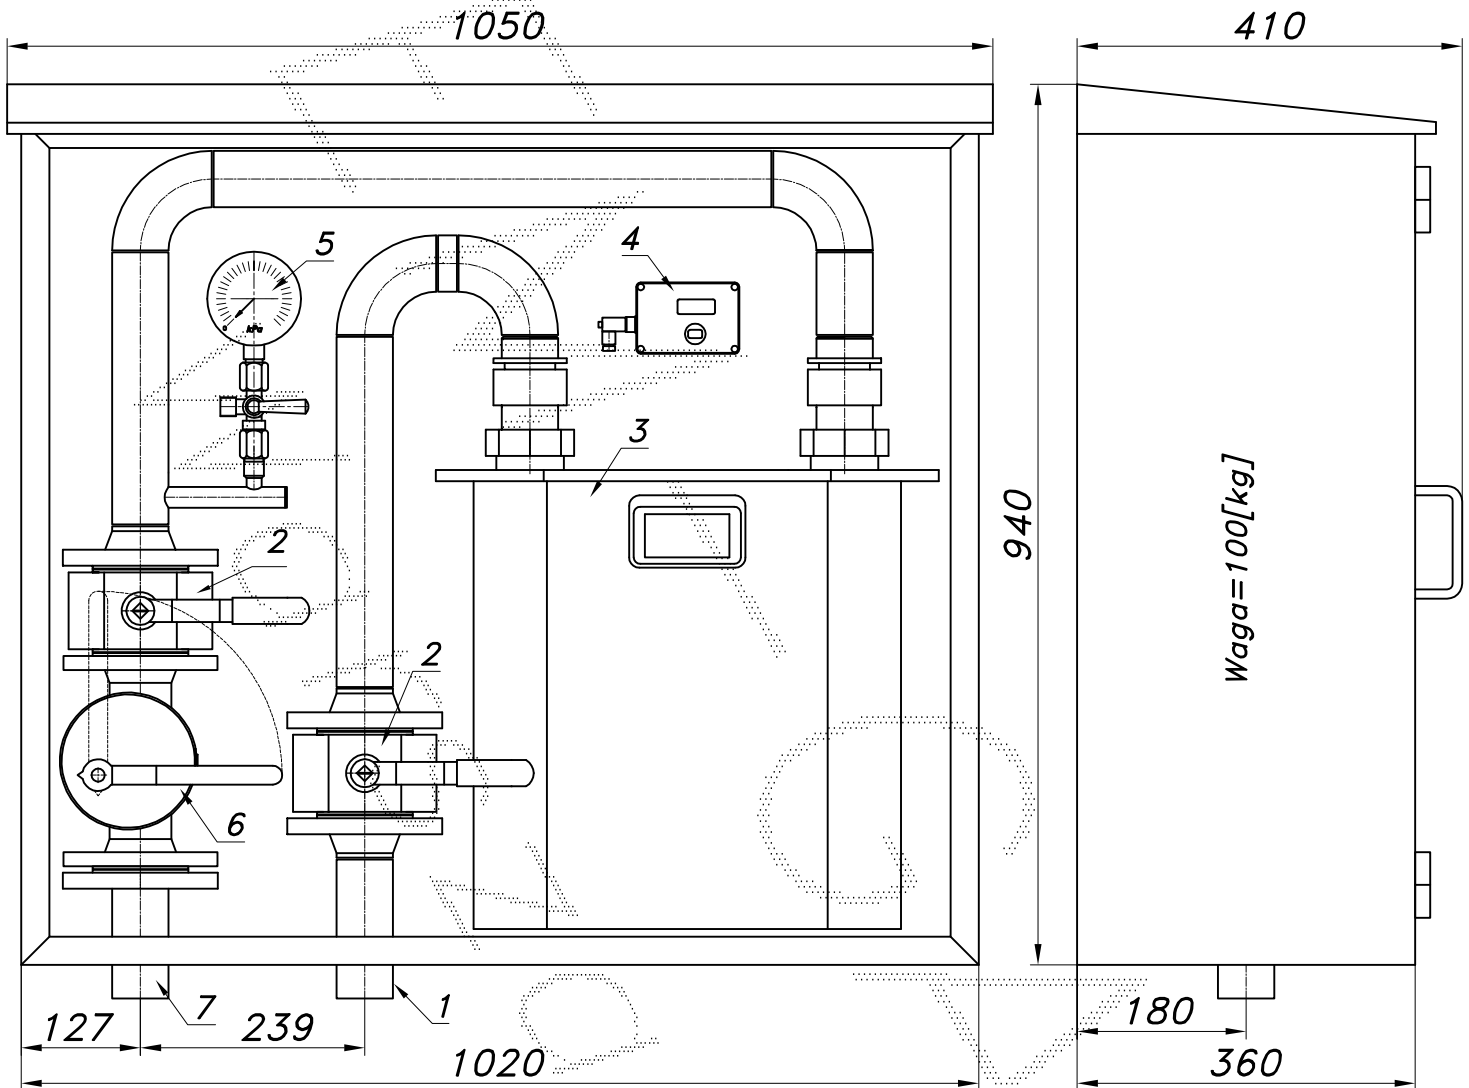

01. Rura wejściowa DN50 (DN65)
02. Zawór kulowy blokowy DN50
03. Gazomierz miechowy G16/DN50 L=335
04. Rejestrator przepływu (z transmisją)
05. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
06. Zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG-3
07. Rura wyjściowa DN50 (DN65)

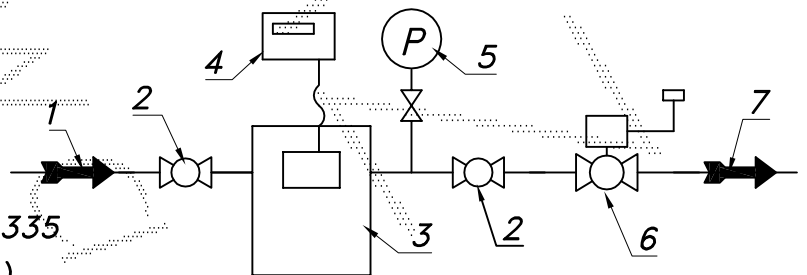

-006-

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.