


MONOBLOK IZOLACYJNY DN350

Nazwa	nr katalogowy	Wytrzymałość ciśnieniowa [MPa]	Wytrzymałość elektryczna [V]	waga [kg]
<i>XB-16/350</i>	<i>XB-350/52</i>	1.7	2300	98.2

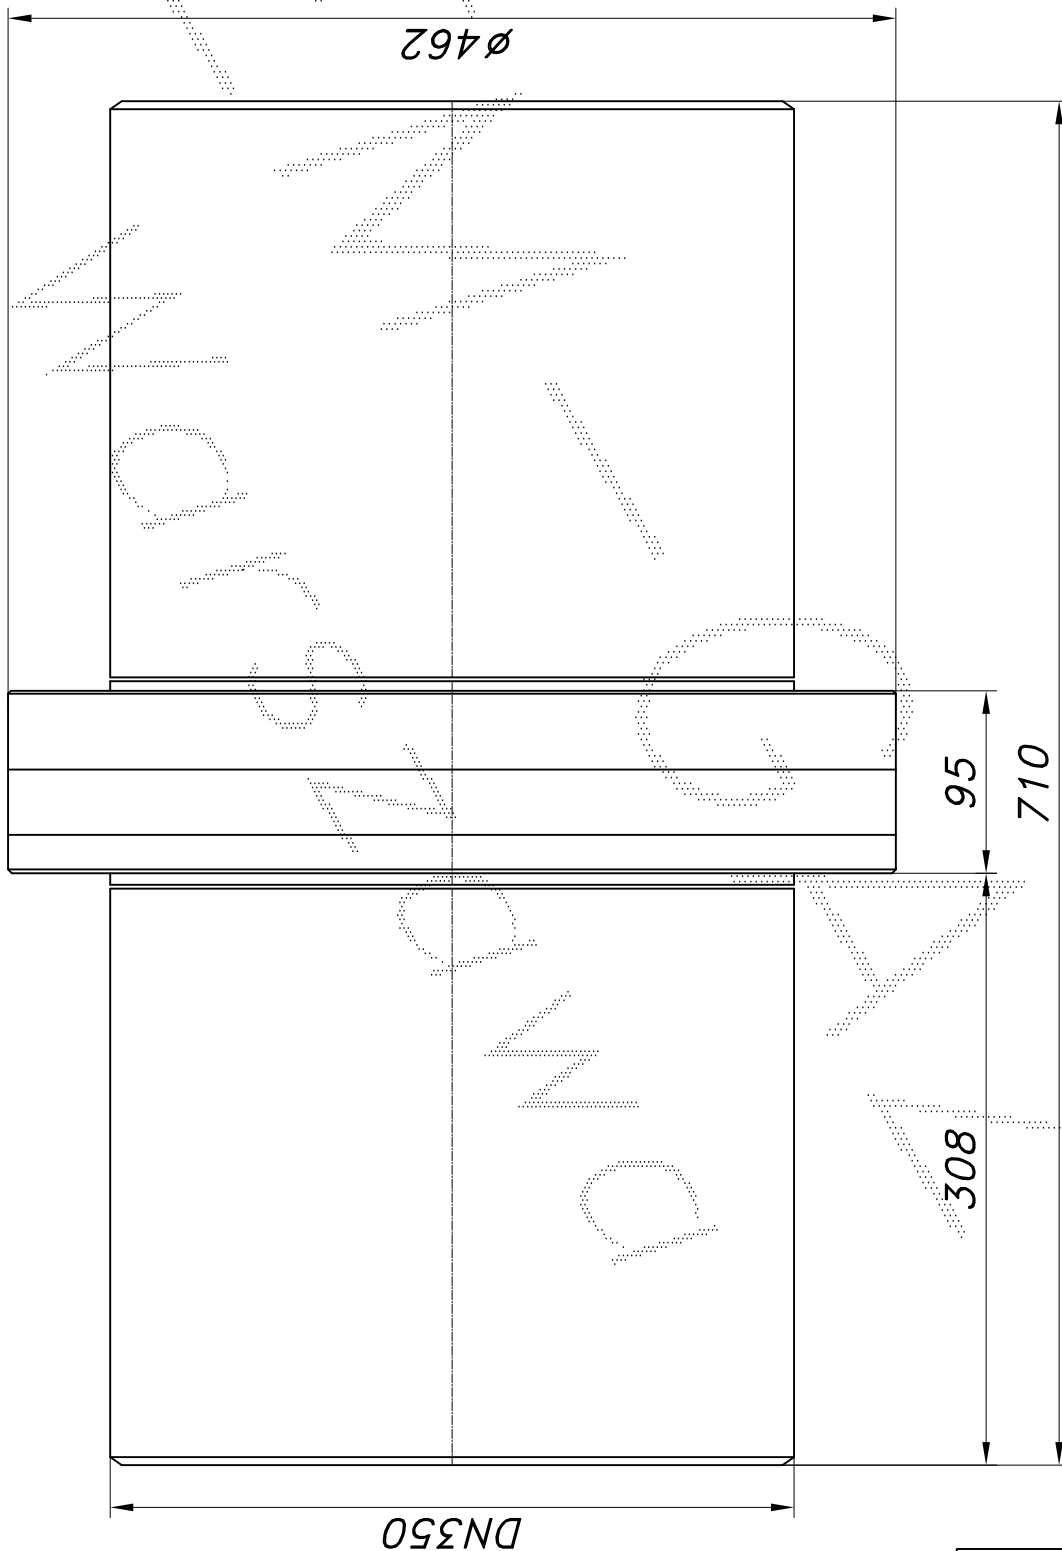

Monoblok posiada wmontowany wewnętrzny elektroiskrownik regulowany standardowo na 2300 [V]. W trakcie produkcji możliwe inne nastawy zgodne z zamówieniem zamawiającego.

Monoblok posiada znaczny zapas wytrzymałości mechanicznej. Może być montowany w pobliżu tuków, może również pracować w niezasypanych wykopach.